

# Stecker - mit Schraubklemmen für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21419
EAN	4024941214193
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	2h
Spannung	> 50V~

### Artikelbeschreibung

Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Betätigungschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	98mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

### sonstige technische Eigenschaften


	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	---

### Logistikdaten

Einzelgewicht	0.655 kg / Stück
---------------	------------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941214193
Länge	98 mm
Breite	97 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0.656 kg
Volumen	2'224.404 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941940382
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.481 kg
Volumen	13'588.4 ccm

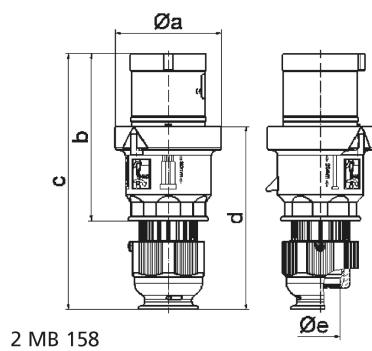

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16