

Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	21005-TLS
EAN	4024941192361
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	68mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,148 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828192

Logistikdaten

Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1,577 kg
Volumen	3.960 ccm

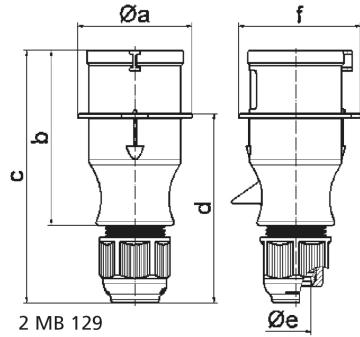

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6