

## Winkelstecker - mit nach innen gewölbter Einführungsstülpe




| Artikelbeschreibung      |               |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr             | 231           |
| EAN                      | 4024941002318 |
| Produktgruppe            | Winkelstecker |
| Stromstärke              | 16A           |
| Polzahl                  | 3p            |
| Polzahl                  | 2P+PE         |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h            |
| Spannung                 | 200 bis 250V  |

| Artikelbeschreibung         |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                 |
| Schutzart                   | IP44                                                                        |
| Kennfarbe                   | blau                                                                        |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Kabelknickschutz grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                     |
| Kabeleinführung             | Knickschutztülle                                                            |
| Geräte-Höhe                 | 89mm                                                                        |
| Geräte-Breite               | 51mm                                                                        |
| Geräte-Tiefe                | 78mm                                                                        |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                    |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank         |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Kabeleinführung erfolgt über eine nach innen gewölbte Einführungstülle |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,125 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941002318    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 51 mm         |
| Breite         | 78 mm         |
| Höhe           | 89 mm         |
| Gewicht        | 0,126 kg      |
| Volumen        | 354,042 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941968201 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,375 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

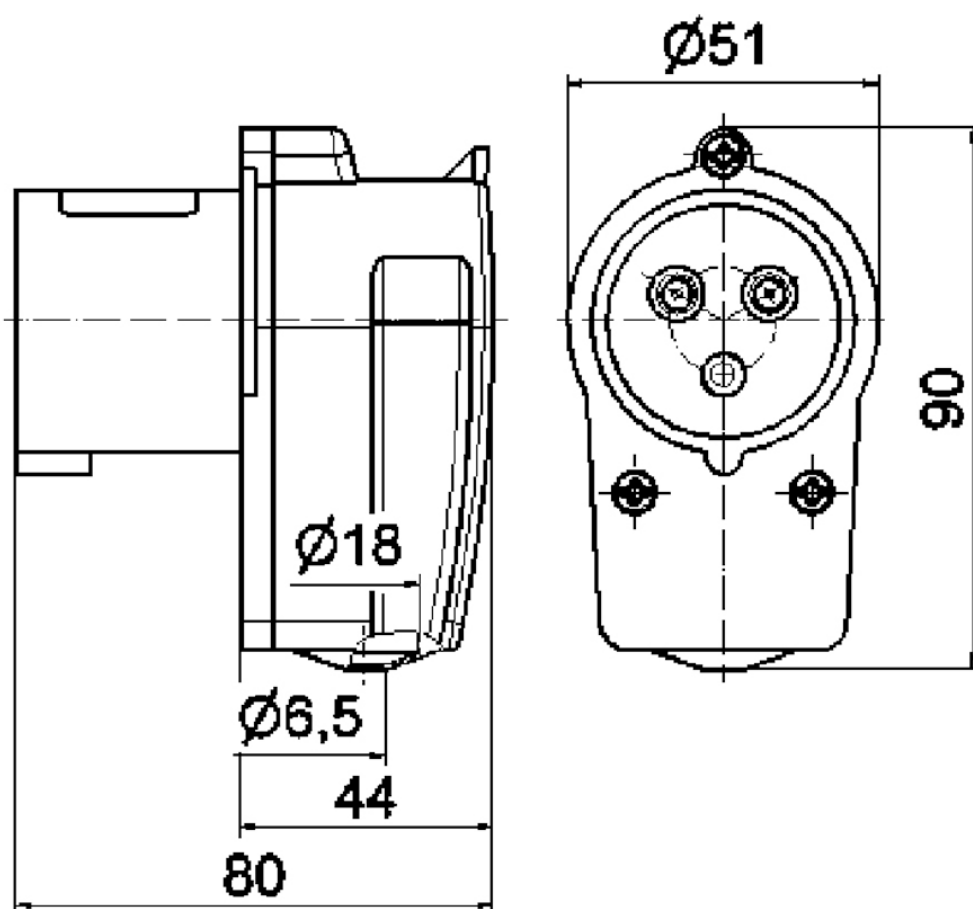

2 MB 156