

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 216309

EAN 4015609012787


Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

MONDO Winkelstecker 16A 3P 9h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau

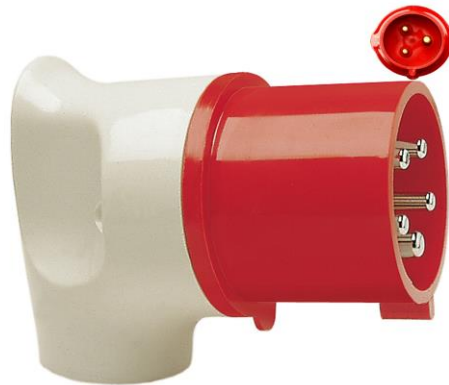

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Winkelstecker 16A 3P 400V 9h IP44  
 Kleinspannungs-Steckverrichtung der Serie MONDO  
 aus PA6-Material  
 mit Schraubanschluss  
 Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

### Bestellinformationen

---





Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,106 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,163 m
Tiefe der Verpackung	0,113 m
Bruttogewicht(VPE)	1,172 kg

### Konformitäten

---

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE/ENEC certification	40024787	
UL certification	No. E329476	
UL certification	No. E188992	
EAC certification	BY112.02.01.020 06090	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	8 - 15 mm
Abmantellänge	30 mm +/- 2 mm
Abisolierlänge	10 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	rechtwinklig
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

## Maßzeichnung

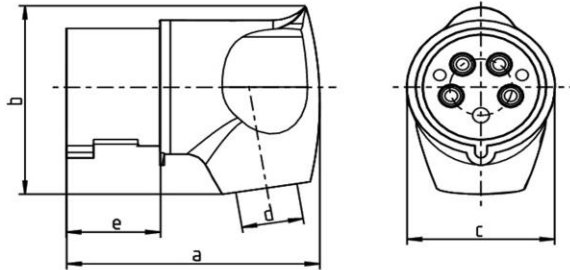

Amp.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8