

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 216509

EAN 4015609012985

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

MONDO Winkelstecker 16A 5P 9h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Winkelstecker 16A 5P 230V 9h IP44  
 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO  
 aus PA6-Material  
 mit Schraubanschluss  
 Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

### Bestellinformationen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit           | Stück    |
| Zolltarifnummer          | 85366990 |
| Nettogewicht             | 0,163 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10       |
| Länge der Verpackung     | 0,31 m   |
| Breite der Verpackung    | 0,163 m  |
| Tiefe der Verpackung     | 0,113 m  |
| Bruttogewicht(VPE)       | 1,742 kg |

### Konformitäten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | ✓           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Zertifikate

|                        |                       |                                                                                     |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE/ENEC certification | 40024787              |  |
| UL certification       | No. E329476           |  |
| UL certification       | No. E188992           |  |
| EAC certification      | BY112.02.01.020 06090 |  |


## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_7.0 |
| ETIM Klasse           | EC000140 |

## Technische Produktdaten

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                                   | 16 A                    |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                    |
| Polzahl                                           | 5                       |
| Spannung nach EN 60309-2                          | 230 V (50+60Hz) blau    |
| Uhrzeit-Stellung                                  | 9 h                     |
| Kennfarbe                                         | blau                    |
| Leiterquerschnitt                                 | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldurchmesser                                  | 8 - 15 mm               |
| Abmantellänge                                     | 35 mm +/- 2,5 mm        |
| Abisolierlänge                                    | 10 mm +/- 1 mm          |
| Max. Drehmoment Schraubanschluss                  | 0,8 Nm                  |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung                | 4 Nm                    |
| RAL-Nummer                                        | 7035                    |
| Schutzart (IP)                                    | IP44                    |
| Anschluss technik                                 | Schraubklemme           |
| Kontaktmaterial                                   | Messing Standard        |
| Kabeleinführung                                   | Verschraubung           |
| Steckrichtung                                     | rechtwinklig            |
| Werkstoff                                         | Kunststoff              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94  | V2                      |

## Maßzeichnung

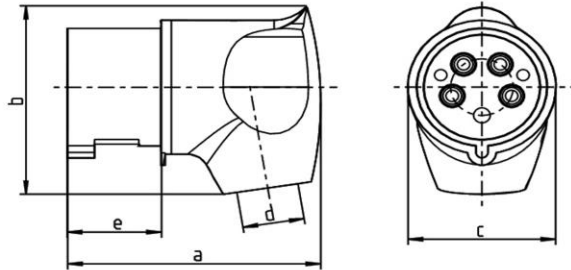

| Amp. | 16   |         |         | 32    |       |       |
|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Pole | 3    | 4       | 5       | 3     | 4     | 5     |
| a    | 85   | 98      | 98      | 115   | 115   | 115   |
| b    | 70   | 86      | 86      | 96    | 96    | 100   |
| c    | 50,3 | 64,3    | 64,3    | 72    | 72    | 72    |
| d    | 8/15 | 10/16,5 | 10/16,5 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| e    | 37   | 37      | 37      | 45,8  | 45,8  | 45,8  |