

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer **219304**

EAN **4015609013074**  
Hersteller **WALTHER-WERKE**  
WEEE-Reg.-Nr.: **DE 22131895**

### Produktbeschreibung

Wasserdichter Stecker 16A 3P 4h mit  
Trompetenverschraubung



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stecker 16A 3P 110V 4h IP67  
aus PA6-Material  
mit Schraubanschluss  
und Trompetenverschraubung  
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.

### Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,134 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,195 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht(VPE)	1,488 kg

### Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE/ENEC certification	40024787	
UL certification	No. E329476	
UL certification	No. E188992	
CQC certification	2004010203136930	
EAC certification	BY112.02.01.020 06090	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Leiterquerschnitt	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	7,5 - 14,5 mm
Abmantellänge	30 mm +/- 2 mm
Abisolierlänge	10 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing vernickelt
Kableinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

## Maßzeichnung

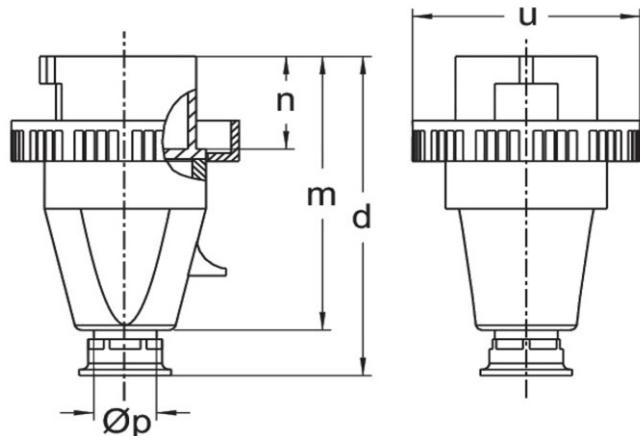

Amp.	16	16	32
Pole	3	5	5
d	126	132	156
m	110	114	135
n	37	37	46
u	72	88	103
Øp	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5