

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer **268402**

EAN **4015609665471**
 Hersteller **WALTHER-WERKE**
 WEEE-Reg.-Nr: **DE 22131895**



Produktbild

Produktbeschreibung

Wasserdichter Stecker 63A 4P 2h mit
 außenliegender Kabelverschraubung

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stecker 63A 4P>50V 300-500Hz 2h IP67

aus PA6-Material
 mit Schraubanschluss
 mit Kabelverschraubung
 und einer eingespritzten 2K-Dichtung
 Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.

Bestellinformationen

| | |
|--------------------|----------|
| Nettogewicht | 0,56 kg |
| Gerätehöhe | 246 mm |
| Gerätebreite | 109 mm |
| Gerätetiefe | 109 mm |
| Bestelleinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Bruttogewicht | 5,796 kg |
| Verpackungshöhe | 0,31 m |
| Verpackungsbreite | 0,255 m |
| Verpackungstiefe | 0,15 m |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Konformitäten

| | |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität | ✓ |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006 |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| VDE certification | 40000693 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020.06090 |  |

Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse | EC000140 |


Technische Produktdaten

| | |
|---|------------------------|
| IEC-Stromstärke | 63 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | >50 V >300 Hz - 500 Hz |
| Uhrzeit-Stellung | 2 h |
| Kennfarbe | grün |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Leiterquerschnitt (starr) | 6 - 25 mm ² |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 6 - 16 mm ² |
| Kabeldurchmesser | 14 - 33 mm |
| Abmantellänge | 80 mm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Max. Drehmoment Schraubanschluss | 1,2 Nm |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben | 1,2 Nm |
| Min. Drehmoment Kabelverschraubung | 4 Nm |
| Max. Drehmoment Zugentlastung | 2 Nm |

Brennbarkeitsklasse des Gehäuses **V0**

 Brennbarkeitsklasse des Kontakträgers **V0**

Maßzeichnung

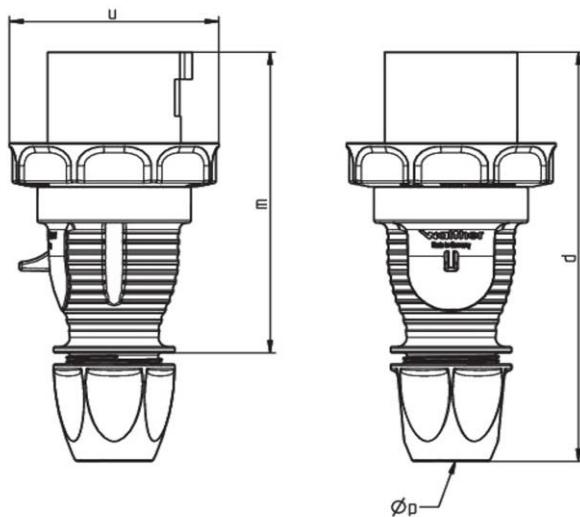

| Amp. | 63 | | |
|------|-------|-------|-------|
| | 3 | 4 | 5 |
| Pole | | | |
| d | 246 | 246 | 246 |
| u | 109 | 109 | 109 |
| m | 174 | 174 | 174 |
| Øp | 14-33 | 14-33 | 14-33 |