

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer **268404**

---

EAN **4015609665440**

---

Hersteller **WALTHER-WERKE**

---

WEEE-Reg.-Nr.: **DE 22131895**



Produktbild

---

### Produktbeschreibung

Wasserdichter Stecker 63A 4P 4h mit  
außenliegender Kabelverschraubung

---

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stecker 63A 4P 110V 4h IP67  
aus PA6-Material  
mit Schraubanschluss  
mit Kabelverschraubung  
und einer eingespritzten 2K-Dichtung.  
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.

---

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	0,56 kg
Gerätehöhe	246 mm
Gerätebreite	109 mm
Gerätetiefe	109 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	5,796 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m
Zolltarifnummer	85366990

---

## Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE certification	40000693	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140


## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	100 V - 130 V
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	6 - 25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	14 - 33 mm
Abmantellänge	80 mm
Abisolierlänge	12 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Min. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm

Brennbarkeitsklasse des Gehäuses V0

Brennbarkeitsklasse des Kontakträgers V0

## Maßzeichnung

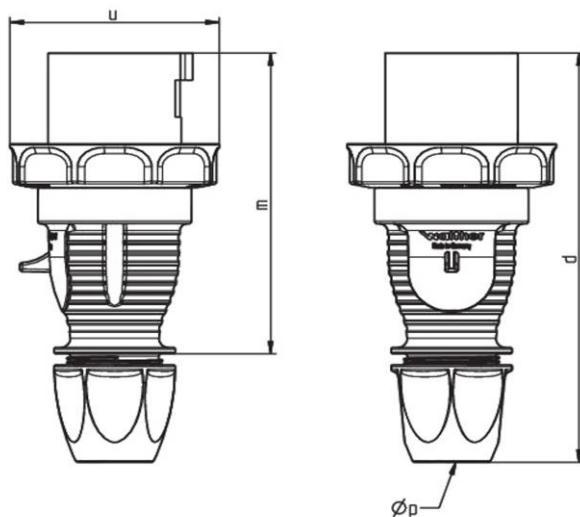

Amp.	63		
	3	4	5
d	246	246	246
u	109	109	109
m	174	174	174
Øp	14-33	14-33	14-33