


## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 236RW

EAN 4015609186174  
 Hersteller WALTHER-WERKE  
 WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

MONDO Winkelstecker 32A 5P 6h mit dem Gehäusehinterteil in reinweiß

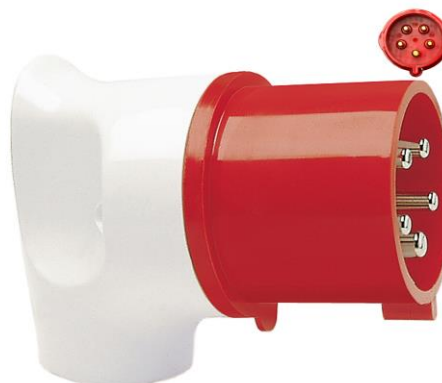

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Winkelstecker 32A 5P 400V 6h IP44  
 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO  
 aus PA6 Material  
 mit Schraubanschluss  
 Hinterteil in reinweiß (RAL 9010)

### Bestellinformationen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit           | Stück    |
| Zolltarifnummer          | 85366990 |
| Nettogewicht             | 0,251 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10       |
| Länge der Verpackung     | 0,31 m   |
| Breite der Verpackung    | 0,255 m  |
| Tiefe der Verpackung     | 0,15 m   |
| Bruttogewicht(VPE)       | 2,706 kg |

### Konformitäten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | √           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Zertifikate

|                        |                       |                                                                                     |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE/ENEC certification | 40021520              |  |
| EAC certification      | BY112.02.01.020 06090 |  |


## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_7.0 |
| ETIM Klasse           | EC000140 |

## Technische Produktdaten

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                                  | 32 A                    |
| Polzahl                                          | 5                       |
| Spannung nach EN 60309-2                         | 400 V (50+60 Hz) rot    |
| Uhrzeit-Stellung                                 | 6 h                     |
| Kennfarbe                                        | rot                     |
| Leiterquerschnitt                                | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldurchmesser                                 | 11 - 22 mm              |
| Abmantellänge                                    | 45 mm +/- 2,5 mm        |
| Abisolierlänge                                   | 10 mm +/- 1 mm          |
| Max. Drehmoment Schraubanschluss                 | 0,8 Nm                  |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung               | 4 Nm                    |
| RAL-Nummer                                       | 9010                    |
| Schutzart (IP)                                   | IP44                    |
| Anschluss technik                                | Schraubklemme           |
| Kontaktmaterial                                  | Messing Standard        |
| Kabeleinführung                                  | Verschraubung           |
| Steckrichtung                                    | rechtwinklig            |
| Werkstoff                                        | Kunststoff              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2                      |

## Maßzeichnung

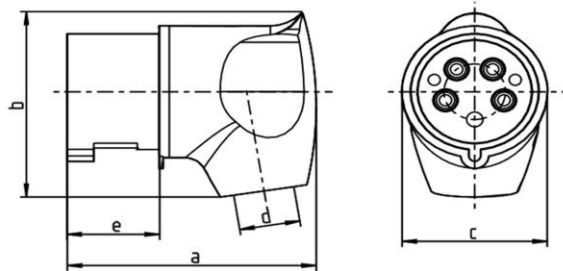

| Amp. | 16   |         |         | 32    |       |       |
|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Pole | 3    | 4       | 5       | 3     | 4     | 5     |
| a    | 85   | 98      | 98      | 115   | 115   | 115   |
| b    | 70   | 86      | 86      | 96    | 96    | 100   |
| c    | 50,3 | 64,3    | 64,3    | 72    | 72    | 72    |
| d    | 8/15 | 10/16,5 | 10/16,5 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| e    | 37   | 37      | 37      | 45,8  | 45,8  | 45,8  |