

## Wandsteckdose abschaltbar verriegelt und chemikalienbeständig - Gehäusegröße 170x90




| Artikelbeschreibung      |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 16915                                    |
| EAN                      | 4024941169158                            |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke              | 16A                                      |
| Polzahl                  | 5p                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                                       |
| Spannung                 | 120/208 - 144/250V~                      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                   |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                                                                   |
| Gerätefarbe                 | Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015, Schalterknebel lightbeige |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt                                                               |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                                                                |
| Kabeleinführung             | 1xM20 oben, 1xM25/20 unten                                                                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 195mm                                                                                                                                  |
| Geräte-Breite               | 90mm                                                                                                                                   |
| Geräte-Tiefe                | 123mm                                                                                                                                  |
| Gehäusegrösse               | 170x90 mm (HxB)                                                                                                                        |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige                                                                                        |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                          |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen                                                         |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,69 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941169158   |
| Länge          | 205 mm          |
| Breite         | 102 mm          |
| Höhe           | 134 mm          |
| Gewicht        | 0,75 kg         |
| Volumen        | 2.118,48 ccm    |

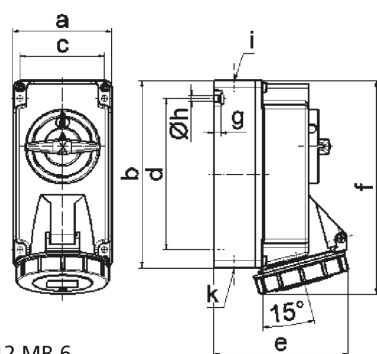

| Ampere Polzahl | 16 3   | 16 4   | 16 5   |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| a              | 90,0   | 90,0   | 90,0   |  |  |  |
| b              | 170,0  | 170,0  | 170,0  |  |  |  |
| c              | 77,0   | 77,0   | 77,0   |  |  |  |
| d              | 137,5  | 137,5  | 137,5  |  |  |  |
| e              | 108,0  | 115,0  | 121,0  |  |  |  |
| f              | 191,5  | 191,5  | 191,5  |  |  |  |
| g              | 6,0    | 6,0    | 6,0    |  |  |  |
| h ø            | 5,5    | 5,5    | 5,5    |  |  |  |
| i              | M20    | M20    | M20    |  |  |  |
| k              | M20/25 | M20/25 | M20/25 |  |  |  |
|                |        |        |        |  |  |  |
|                |        |        |        |  |  |  |