

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180

**Artikelbeschreibung**


BALS-Art.-Nr	17555
EAN	4024941175555
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
	Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00

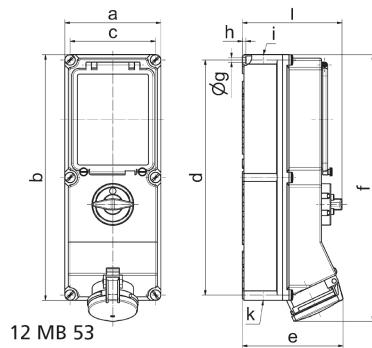

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	184,0	184,0	184,0
f	500,0	500,0	500,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/32	M40/32	M40/32
l	189,0	189,0	189,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25

12 MB 53