

# Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter, Gehäusegröße 460x180



| Artikelbeschreibung      |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 17553                                                 |
| EAN                      | 4024941175531                                         |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert |
| Stromstärke              | 63A                                                   |
| Polzahl                  | 4p                                                    |
| Polzahl                  | 3P+PE                                                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                                    |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung                    | 380 bis 415V                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                             |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                                                              |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsclappe raucht opas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.                                                                                                                                                                                    |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                                                                                                                                         |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten                                                                                                                                                                                      |
| Geräte-Höhe                 | 503mm                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Breite               | 180mm                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                | 192mm                                                                                                                                                                                                            |
| Gehäusegrösse               | 460x180 mm (HxB)                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmeebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                                                   |


| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen                            |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

## Zusätzliche technische Informationen

Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

## Logistikdaten

|                |               |
|----------------|---------------|
| Einzelgewicht  | 0 kg / Stück  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941175531 |
| Länge          | 560 mm        |
| Breite         | 215 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 0,462 kg      |
| Volumen        | 26.400 ccm    |

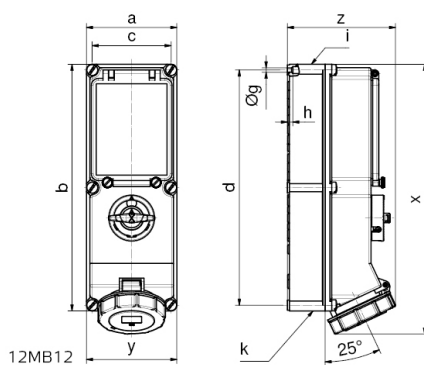

| Ampere Poles | 16 4   | 16 5   | 32 4   | 32 5   | 63 4   | 63 5   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b            | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c            | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 160    |
| d            | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg           | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h            | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x            | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z            | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |