

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé, résistant aux produits chimiques - avec socle de fusible D 02, dimensions du boîtier 460x180

**Description de l'article**

Référence	17569
EAN	4024941175692
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage, protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article


Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. beige clair, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. boîtier beige clair, fenêtre beige clair, levier de commande beige clair, vis boîtier beige clair
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas
Hauteur de l'appareil en mm	500mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	191mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphthalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm
	Un socle de fusible D 02 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques

Poids unitaire	3.88 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941175692
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,342 kg
Volume	26 400 ccm

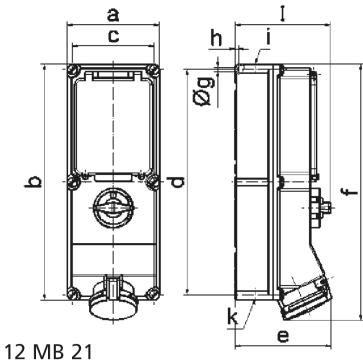

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	135,0	141,0	146,0	152,0	184,0	184,0
f	382,0	382,0	391,0	391,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M40	M40
k	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40
l	156,0	156,0	156,0	156,0	189,0	189,0