

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert, chemikalienbeständig - mit Sicherungssockel D 02, Gehäusegröße 460x180

**Artikelbeschreibung**

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 17586 |
| EAN | 4024941175869 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |

Artikelbeschreibung


| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung | 200/346 bis 240/415V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige |
| Anschlusstechnik | mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl. |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten |
| Geräte-Höhe | 503mm |
| Geräte-Breite | 180mm |
| Geräte-Tiefe | 192mm |
| Gehäusegrösse | 460x180 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
| | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

Zusätzliche technische Informationen

Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden

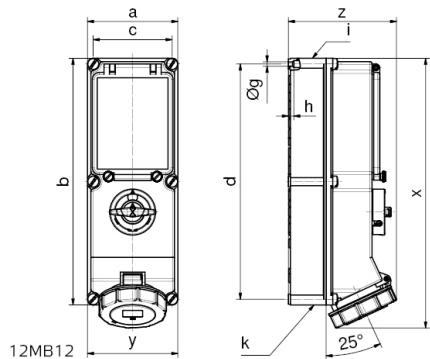

| Ampere Poles | 16 4 | 16 5 | 32 4 | 32 5 | 63 4 | 63 5 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| b | 365 | 365 | 365 | 365 | 460 | 460 |
| c | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| d | 348 | 348 | 348 | 348 | 440 | 440 |
| Øg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,3 |
| h | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 |
| i | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40 | M40 |
| k | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x | 390 | 390 | 400 | 400 | 503 | 503 |
| y | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| z | 153 | 153 | 154 | 161 | 192 | 192 |