

Datenblatt

Bestell-Nr.: 110075

Wandsteckdose Quick-Connect TE

EAN/Stück 4024941195881

Ampere 32A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP67

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 0.885 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

Gehäusematerial Polycarbonat

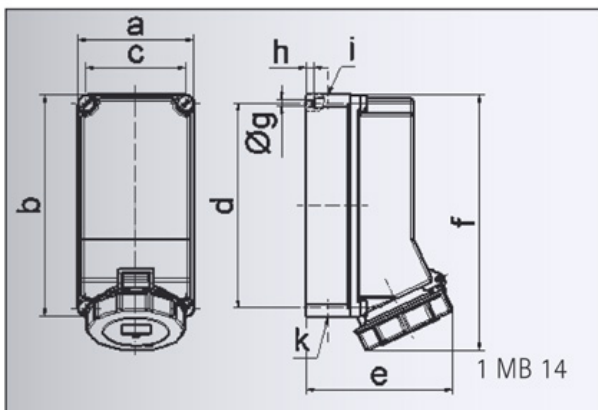

Ampere	32	32	32
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0
e	143,0	143,0	149,0
f	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0
i	2xM 25	2xM 25	2xM 25
k	2xM 25	2xM 25	2xM 25
Leiter mm² min	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 26.06.2014