


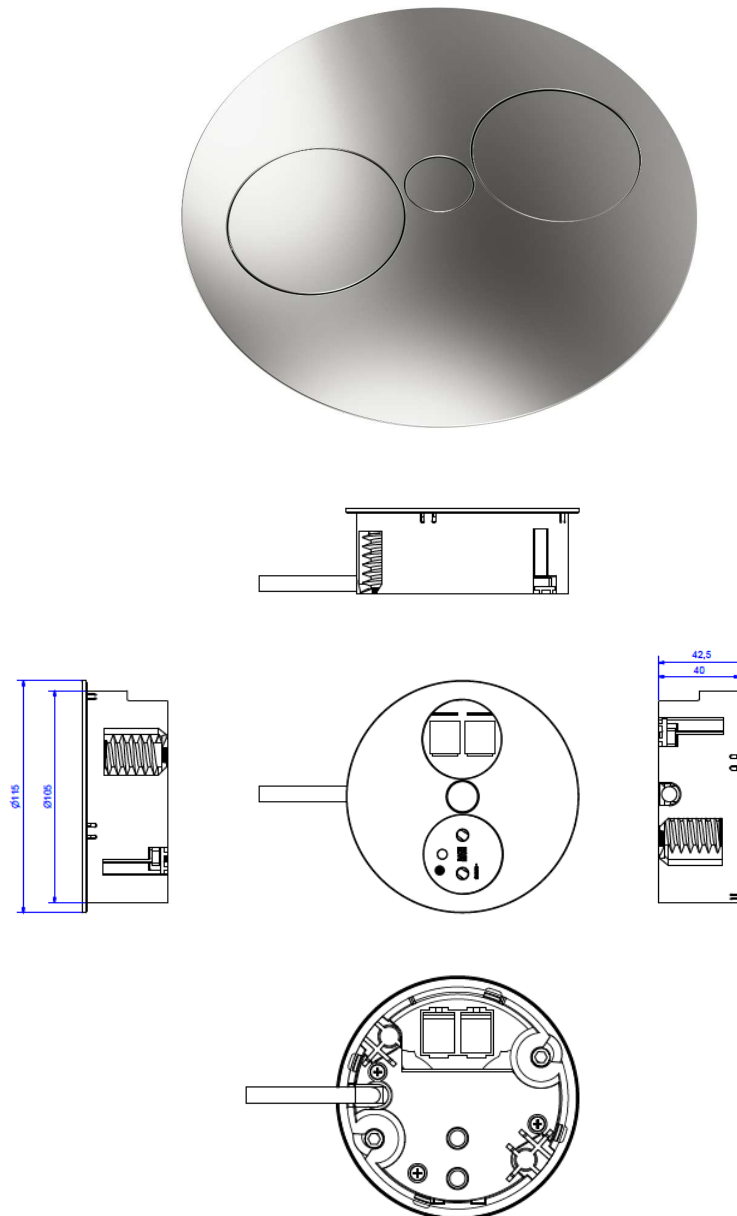

TWIST 1S 2P	TWIST 1S 2P
Beschreibung: • Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Büro- und Konferenztische. • Zwei Keystone-Rahmen und eine Schutzkontaktsteckdose sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Strom- und Datenzufuhr. • Kabelführung nach unten oder zur Seite.	Description: • Electrification unit for installation in office and conference tables. • When cover disk is pushed and turned, two keystone frames and one safety socket emerge that offer a convenient and safe power and data supply. • Cable guidance possible to the bottom or to the side.
Steckdosen: • Nach IEC 60884 NF-C61314 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz • Schwarz	Sockets: • According IEC 60884 NF-C61314 • 2-pole with earthing contact • 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection • Black
Anschluss: • 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz und verriegelbar (Wieland 92.932.3053.1)	Connection: • 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² black with GST18i3 plug black and lockable (Wieland 92.932.3053.1)
Befestigung:	Mounting:

• In rundem Ausschnitt mit Ø105(+1)mm • Für Plattenstärken ab ca. 8mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken <30mm • Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6 (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken ab 30mm	• In round hole with Ø105(+1)mm • For mounting in plates with minimum thicknesses of approx. 8mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M6 with claws (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses <30mm • Resp. via two straining screws M6 (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses from 30mm and more
Material: • Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C • Abdeckscheibe/Verschlussriegel: Zinkdruckguss, nachbearbeitet und poliert, Chrom matt	Material: • Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C • Cover disk/lock: Zn die-casted, finished and polished, Chrome matt
Abmessungen: • Gesamthöhe Bauteil: ca. 42,5mm • Einbautiefe: ca. 40mm • Außendurchmesser: ca. 115mm	Measurements: • Total height: approx. 42,5mm • Installation depth: approx. 40mm • Outer diameter: approx. 115mm
Lieferform: • In Kartonbox verpackt	Packing: • In carton box
Lieferumfang: • 1x TWIST 1S 2P • 1x Montageanleitung	Extent of delivery: • 1x TWIST 1S 2P • 1x Mounting instruction