

Professionelles DIN A3 Business-Ink Multifunktionsgerät mit 3 Papierkassetten

Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrücke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen.



DRUCKER



KOPIERER



SCANNER



FAX



WLAN



Highlights:

- **Bannerdruckfunktion mit automatischer Schneideeinheit**
- Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit¹ in S/W & in Farbe
- Schneller Druck der ersten Seite (FPOT)² von 4,4 Sek. in S/W
- 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- USB, LAN und WLAN Schnittstelle
- 1 x 250 Blatt Papierkassette³, **1 x 500 Blatt / 1 Rolle Papierkassette**
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr³
- 50 Blatt DIN A3 Duplex-ADF³
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite

Verbrauchs- materialien

Standard Tintenpatronen⁴

LC-427BK für bis zu 3.000 Seiten
LC-427C für bis zu 1.500 Seiten
LC-427M für bis zu 1.500 Seiten
LC-427Y für bis zu 1.500 Seiten

XL-Tintenpatronen⁴

LC-427XLBK für bis zu 6.000 Seiten
LC-427XLC für bis zu 5.000 Seiten
LC-427XLM für bis zu 5.000 Seiten
LC-427XLY für bis zu 5.000 Seiten

Tinte im Lieferumfang⁴

Schwarz für bis zu 2.250 Seiten
Cyan für bis zu 975 Seiten
Magenta für bis zu 975 Seiten
Gelb für bis zu 975 Seiten

Papierrollen (297mm Breite):

BP80PRA3: Normalpapier (72,5 g/m²), Länge: 37,5 Meter
BO80MRA3: Mattes Inkjetpapier (145 g/m²), Länge: 18 Meter
BP80GRA3: Glänzendes Fotopapier (165 g/m²), Länge: 10 Meter

Abmessungen & Gewicht

Mit Karton (B x T x H)

681 x 561 x 563 mm
31,3 kg

Ohne Karton (B x T x H)

576 x 477 x 445 mm
27,5 kg

Druckvolumen

Monatlich empfohlen⁵

Bis zu 3.500 Seiten




Allgemein	Drucktechnologie Piezo-Tintenstrahl	Lokale Schnittstelle Hi-Speed USB 2.0 USB Host 2.0 (Vorderseite)	WLAN-Schnittstelle 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Infrastructure Mode IEEE 802.11 g/n Wi-Fi direct™
	Arbeitsspeicher 512 MB	LAN-Schnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX	5GHz IEEE 802.11 a/n Infrastructure Mode & Wi-Fi Direct™
	Display 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay		
Drucker	Duplexdruck Automatisch, bis zu DIN A3	Druckauflösung Bis zu 1.200 x 4.800 dpi (horizontal x vertikal)	Interne Barcodes (PCL) 16 Barcodes
	Druckgeschwindigkeit (A4)¹ Bis zu 30 Seiten/Minute in S/W und in Farbe	Druckersprachen PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Druckgeschw. Duplex (A4)¹ Bis zu 21 Seiten/Minute in S/W und in Farbe (10,5 Blatt/Minute)	Interne Schriften (PCL) 73 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften	
	Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)² 4,4 Sekunden in S/W 4,6 Sekunden in Farbe	Interne Schriften (Postscript) 66 skalierbare Schriften	
Druckertreiber-Funktionen	N-auf-1-Druck⁶ 2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken	Wasserzeichen-Druck⁷ Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen	Broschürendruck⁷ Druckt Dokumente im A5 Broschüren-Format, unter Verwendung des automatischen oder manuellen Duplexdrucks
	Poster-Druck⁷ 1 A4-Seite auf 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern	Kopf- und Fußzeile⁷ Fügt auf gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)	Druckprofile⁶ Speichert die bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung
	Barcode-Druckmodus⁷ Optimiert die Druckqualität für eine bessere Lesbarkeit gedruckter Barcodes	Duplexdruck Spart Papier durch den automatischen beidseitigen Druck	Druckarchiv⁶ Speichert eine Kopie jedes Druckauftrags als PDF-Datei zu Archivierungszwecken
	Text in Schwarz ausdrucken⁷ Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus	Manueller Duplexdruck⁶ Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)	Leisemodus Reduziert die Lautstärke während des Drucks (verringert die Druckgeschwindigkeit)
Betriebssysteme	Leere Seite überspringen⁷ Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei		
	Windows Macintosh Linux Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf www.brother.de/support/mfcj6957dw/downloads		PostScript Universal Druckertreiber Druckertreiber für Windows, mit dem von jedem Brother Drucker, der lokal oder im Netzwerk eingebunden ist und PostScript unterstützt, gedruckt werden kann
	ChromeOS Unterstützt den nativen Druck aus ChromeOS		PCL Treiber PCL XL Generic Treiber

Schritt 1

Papierrollen einlegen/installieren

Legen sie die gewünschte Papierrolle in die untere Papierkassette des MFC-J6959DW ein.

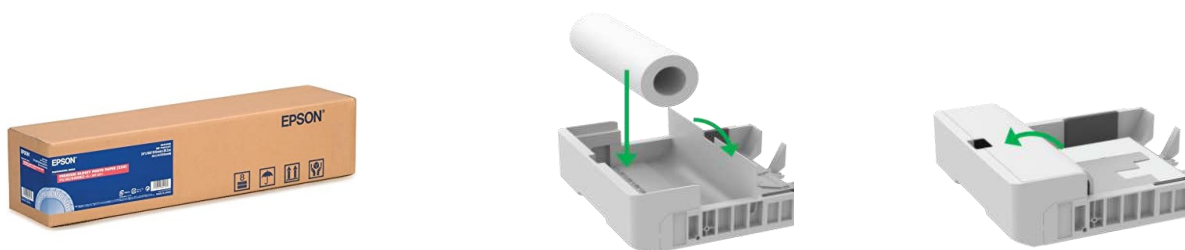

Schritt 2

Druckertreiber-Einstellungen

Stellen Sie die

Stellen Sie die Untere Papierkassette als Papierquelle ein .

**Jeweils 1 Treiber
Screenshot dazu**

Schritt 3

Papiermanagement

+Cutter oder Schneidefunktion

Papierzufuhr³

Papierkassette 1, 2 & 3

250 Blatt

Multifunktionszufuhr

100 Blatt

ADF

50 Blatt

Papierablage³

100 Blatt DIN A4

50 Blatt DIN A3

Umschlag-Druck

Ja, über die Multifunktionszufuhr und Papierkassette 1

Medienformate

Papierkassette 1

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto(10x15cm), Karteikarte(13x 20cm), Foto-L(9x13cm), Foto-2L(13x 18cm), Mexico Legal, India Legal

Umschläge: Com-10, DL

Envelope, Monarch, C5

Papierkassette 2 & 3

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

Medienformate

Multifunktionszufuhr

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto(10x15cm), Karteikarte(13x20cm), Foto-L(9x13cm), Foto-2L(13x18cm), Mexico Legal, India Legal, Langes Papier (max. Länge: 1.200mm)

Umschläge: Com-10, DL

Envelope, Monarch, C5

ADF

Breite: 105 bis 297 mm,

Länge: 148 bis 431,8 mm

Vorlagenglas

Breite: bis zu 297 mm

Länge: bis zu 431,8 mm

Duplexdruck

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

Medienarten

Papierkassette 1

Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier

Papierkassette 2 & 3

Normalpapier, Recyclingpapier

Multifunktionszufuhr

Normalpapier, Inkjet, Fotopapier, Recyclingpapier

ADF

Normalpapier, Recyclingpapier

Duplexdruck

Normalpapier, Recyclingpapier

Mediengewichte

Papierkassette 1

64-220 g/m²

Papierkassette 2 & 3

64-120 g/m²

Multifunktionszufuhr

64-220g/m²

(260g/m² mit Brother BP71 Fotopapier)

ADF

64-120 g/m²

Duplexdruck

64-120 g/m²

Mobiles Drucken & Web Connect

Brother Mobile Connect⁸

(Android / iPad / iPhone)

Kostenlose App mit den Funktionen: Drucken, Scannen, Faxen, Faxvorschau, Kopier-vorschau und Abruf des Gerätestatus

Apple AirPrint

Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation

Brother Print Service Plugin⁸

Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Mopria™⁸

Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Mopria-unterstützten Applikation

Brother Apps⁹

Drucken aus Creative Center, Cloud Sicherer Druck, Scan-to-Mobile, Scan-to-Durchsuchbare PDF/OCR, Enlarge Text Copy, Fax-Weiterleitung an Cloud/ E-Mail, Scan-to-Power Point, Scan-to-Excel, Scan-to-Word, Easy Scan-to-E-Mail

Web Connect⁹

Drucken von und Scannen zu Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, direkt vom Gerät

Farbscanner

Scanner Type

Dual CIS

(Contact Image Sensor)

Scangeschwindigkeit¹⁰

DIN A4:

Bis zu 25 Bilder/Minute in S/W und in Farbe

DIN A3:

Bis zu 13 Bilder/Minute in S/W und in Farbe

Scangeschw. Duplex¹⁰

DIN A4:

Bis zu 36 Bilder/Minute in S/W und in Farbe

DIN A3:

Bis zu 17 Bilder/Minute in S/W und in Farbe

Scanauflösung

ADF

600 x 600 dpi (S/W)

300 x 600 dpi (Farbe)

Vorlagenglas

1.200 x 2.400 dpi (S/W)

1.200 x 1.200 dpi (Farbe)

Interpoliert

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe

48 bit Intern

24 bit Extern

Graustufen

256

Scan-to-Funktionen

Scan-to-E-Mail/-Text/-Bild/-Datei/-USB/-E-Mail-Server/-SMB⁷/-(S)FTP/-SharePoint⁴/-PDF (durchsuchbar, OCR)¹¹

Scan-to-Microsoft Office

Scan-to-Word (.docx)/-Powerpoint (.pptx)/-Excel (.xlsx)

Scan-to-USB-Stick

Farbe: JPEG, PDF, PDF(A)

Mono: TIFF, PDF, PDF(A)

Farbscanner

Weitere Scan-Funktionen

Hintergrundfarbe entfernen⁶,
Scan-Vorschau, leere Seite
überspringen⁶, Automatische
Entzerrung⁶

Bundesnotarkammer

Das MFC-J6957DW erfüllt die Anforderungen nach §56 Abs.1
Satz 1 BeurkG-2022 zum Einsatz mit dem Elektronischen
Urkunden-Archiv zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses
Dokumentes.

Scannertreiber

Windows

TWAIN und WIA
Windows 10, 8.1, 7 /32 & 64 bit)
Windows Server 2008R2/2012/2012
R2/2016/2019 (32 & 64 bit)

Linux⁸

SANE (32 & 64 bit)

Apple AirPrint Scan

Ja

Farbkopierer

Duplex-Kopie

Automatisch, bis zu DIN A3

Zeit bis zur 1.Kopie (FCOT)¹²

5,0 Sekunden in S/W
6,0 Sekunden in Farbe

Auflösung

Bis zu 600 x 600 dpi

Zoom

Verkleinert oder vergrößert
Dokumente auf 25% bis
400% in 1% Schritten

N-auf-1 Kopie

2 oder 4 DIN A4-Seiten
verkleinern und auf eine
DIN A4-Seite kopieren

2-auf-1 Ausweis-Kopie

Druck beider Seiten eines
Ausweises auf eine einzelne
DIN A4-Seite

Graustufen

256

Quittungen

Erstellt klarere Kopien von
Quittungen

Poster-Kopie

1 A4-Seite auf 4 oder 9 A4-
Seiten vergrößern

Mehrfachkopien

Kopiert Ihr Dokument bis zu
999 mal, auch sortiert

Fax

Fax Modem

33,600bps (Super G3)

PC-Fax senden^{6&9} und empfangen^{7&9}

Senden und Empfangen von
Faxen (nur S/W) direkt über
den PC

Sendespeicher

Bis zu 150 Seiten
(ITU-T Test Chart,
Standard-Auflösung JBIG)

Empfangsspeicher

Bis zu 150 Seiten
(ITU-T Test Chart, Standard-
Auflösung JBIG)

Internet-Fax (iFax)^{8&9}

Faxen Sie Dokumente über
das Internet ganz ohne
Telefonanschluss

ECM Fehlerkorrektur

Wenn das MFC Übertragungs-
fehler während einer Fax-
übertragung erkennt, sendet
es die fehlerhaften Seiten
nochmals (das Empfänger-
gerät muss über dieselbe
Funktion verfügen)

LDAP

Zugriff auf Adressbücher, die
auf einem Server wie
Microsoft Exchange
gespeichert sind

Automatische Verkleinerung

Wenn eine Seite mit einer
Länge von mehr als 297 mm
empfangen wird, verkleinert das
Gerät das Dokument auf eine
DIN A4-Seite

Rundsenden

Zum Versenden eines
Faxes an bis zu 250
Empfänger (50 manuell
eingegebene Nummern)

Graustufen

256

Fax-Weiterleitung

Sendet ein im Speicher
empfangenes Fax
automatisch an eine zuvor
programmierte Faxnummer

Brother Lösungen

Brother Solutions Interface (BSI)

Ermöglicht die Integration von
Drittanbieter-Lösungen

Weitere Informationen unter:
<https://www.brother.de/landi>
[ngpages/bsi](https://www.brother.de/landi)

Upgrades

Bringen Sie Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Level
mit den Brother Upgrades.

Weiter Informationen unter:
www.brother.de/upgrades

Netzwerk- management & Software

Unattended Installer⁷
Zentrale Verteilung und
Anpassung der Treiber und
Software

MSI Installer⁷
Modularer Installer, der über
Active Directory verteilt
werden kann

**Brother iPrint&Scan
Desktop^{6&8}**
Drucken, scannen, Faxe
senden, Faxvorschau,
Kopiervorschau und
Überwachung des Gerätestatus
über Windows oder macOS

BRAdmin 4^{7&8}
LAN/WAN management
software

Embedded Web Server
PrintServer Management über
den Webbrowser

**Treiberinstallations-
assistent^{7&8}**
Ein schneller und einfacher
Weg, um Brother Drucker-
treiber auf einem vernetzten
Windows-PC zu installieren
(Driver Deployment Wizard)

Netzwerk & Sicherheit

LAN
10Base-T/100Base-TX

LAN Sicherheit
APOP, SMTP-AUTH,
SSL/TLS (IPPS, HTTPS,
FTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMPv3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS), Kerberos, IPsec

WLAN
2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n
(Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n
(Wi-Fi Direct)

WLAN Sicherheit
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/ AES), WPA3-SAE
(AES)
*Wi-Fi Direct unterstützt nur
WPA2-PSK (AES) APOP,
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, FTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMPv3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™
Drahtloses Drucken ohne Ver-
bindung über einen WLAN-
Router

WLAN Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Applikationen
Vertical Pairing

IPv4
ARP, RARP, BOOTP,
DHCP, APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100, IPP, FTP
Client, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3, TFTP
server, POP3/IMAP4/SMTP
Client, ICMP, Web Services
(Print/Scan), CIFS Client,
SNTP Client, LDAP, HTTP
Server

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, FTP Client,
FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,
TFTP server, Web Services
(Print/Scan), POP3/IMAP4,
SMTP Client, CIFS Client,
SNTP Client, LDAP, ICMPv6,
HTTP Server

IP-Filter
IP-Adressen-basierte
Zugangssperre (nur IPv4)

E-Mail Benachrichtigung
Warnungen an frei definierbare
E-Mail-Adressen über einen
Status, der den Druckvorgang
stören könnte

E-Mail Berichte
Erhalten Sie regelmäßige
Nutzungsberichte per E-Mail

Einstellsperre
Sperrt das Funktionstastenfeld
(direkt am Gerät)

Benutzersperre 3.0
Einschränkung der
Druckaktivitäten für
individuelle Nutzer oder
Gruppen über ein Netzwerk.
Kann für bis zu 100 Nutzer
mit User-ID eingerichtet
werden

Secure Print
Gesicherter Ausdruck über
PIN-Eingabe

NFC

Integrierter NFC-Kartenleser

Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zur Verbindung mit Mobilgeräten

Unterstützte Protokolle

(ISO14443 Type A), MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Unterstützte Externe Kartenleser

RFIDeas pcProx Enroll:

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll:

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec:

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)

Umwelt

Leistungsaufnahme

Im Betrieb: 31 W
In Bereitschaft: 6 W
Im Schlafmodus: 0,9 W
Ausgeschaltet: 0,03 W

TEC Wert

0,17 kWh/Woche

Schallleistungspegel

Drucken S/W: 6,60 B(A)
Drucken Farbe: 6,64B(A)

Schalldruckpegel

PC Drucken (S/W & Farbe):
ca. 50,0 dB(A)

Blauer Engel

Ja

Tintensparmodus

Reduziert den Tintenverbrauch und dadurch die Druckkosten

Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht benutzt wird

Lieferumfang

MFC-J6959DW, Starterpatronen, Stromkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Datenkabel sowie Faxanschlusskabel sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Ein Faxanschlusskabel können Sie kostenfrei anfordern unter www.brother.de/faxkabel

¹ Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)

² FPOT (First Print Out Time) gemäß ISO/IEC 17629

³ Kapazität gemessen mit 80g/m² Papier

⁴ Ungefähre Tinten-Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

⁵ Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen

Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt

⁶ Nur Windows und macOS

⁷ Nur Windows

⁸ Optionaler kostenloser Download

⁹ Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

¹⁰ Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991

¹¹ Benötigt Brother Software

¹² Kopiergeschwindigkeiten ESAT gemäß ISO/IEC 24735

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller.
01.07.2025/nh



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side