


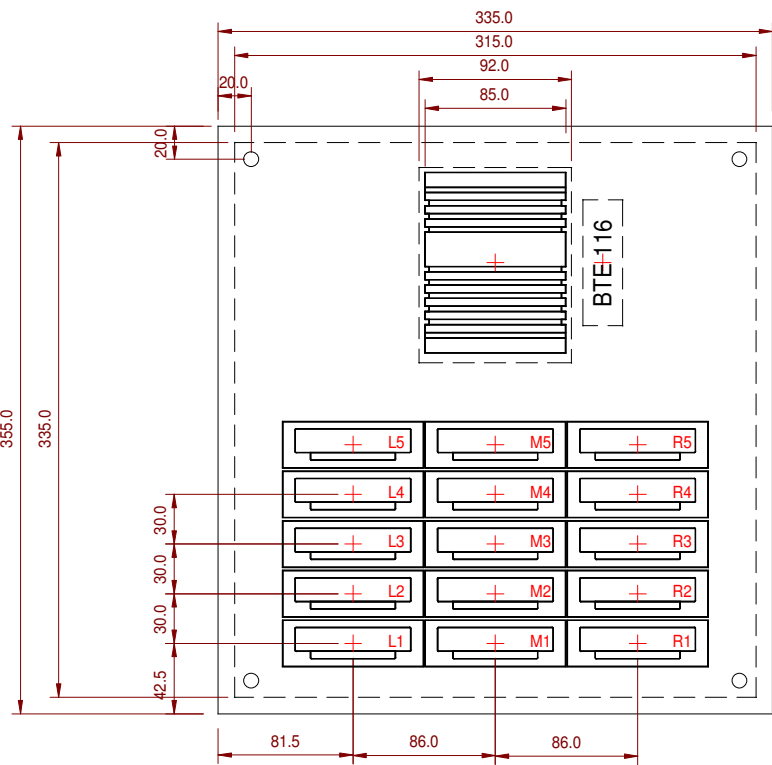

TUP-15/3 Stabila UP-Türstation
Glatte flächige Unterputz-Ausführung
mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3mm
starker Frontplatte aus Aluminium
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl
und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und ZENTRA-Taster mit taktiler Rückmeldung
durch Microtasterschaltkontakt sowie
integrierter LED Beleuchtung (weiss)
Namensschildwechsel per Spezialschlüssel
von vorn.
FPL 335*355mm
UPK 315*335*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
die Einstellungen der Drehcodierschalter
sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:TUP15/3	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM
Erstellt :	Bestätigt: _____	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- ☐ Zeichnung
- ☐ Bemaßung
- ☐ wichtg.Hinweise
- ☐ Text
- ☐ Fußzeile