


# DTIO Adapter

zur Montage auf Hutschiene/Normschiene  
2 bis 4 Fasern – 1x bzw. 2x **LC/APC Duplex**

## Anwendung

**DTIO – Adapter für den Abschluss von bis zu 4 Singlemode-Fasern** wurden für den Teilnehmeranschluss in FTTH – Projekten entwickelt und sind mit Hutschienen nach DIN kompatibel.

Dadurch bieten sie eine einfache und schnelle Montage in neu zu errichtende Verteilungen und lassen sich auch problemlos in bereits vorhandene Installationen bzw. Verteilungen einfügen.

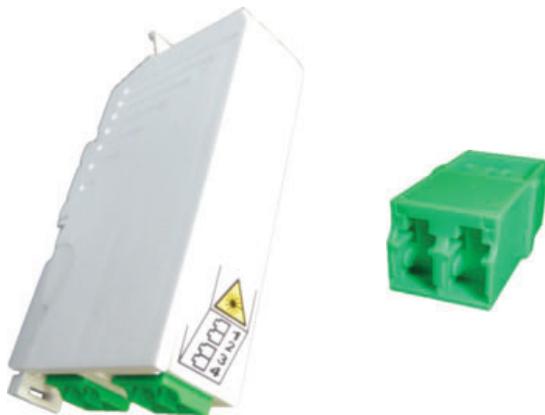


## Vorteile

- Kompakt
- Einfache Montage in Verteilungen
- Kupplung mit integriertem Staub- und Laserschutz, selbstschließend
- Verfügbar in vorkonfektionierten Kits

## Beschreibung

- 1 Gehäuse
- 2 Deckel
- 3 Verriegelung zur Befestigung auf DIN Hutschiene
- 4 Duplex LC/APC Kupplung(en)
- 5 Laser Logo und Port Beschriftung
- 6 Beschriftungsfeld
- 7 Kabelzuführung und Zugentlastung

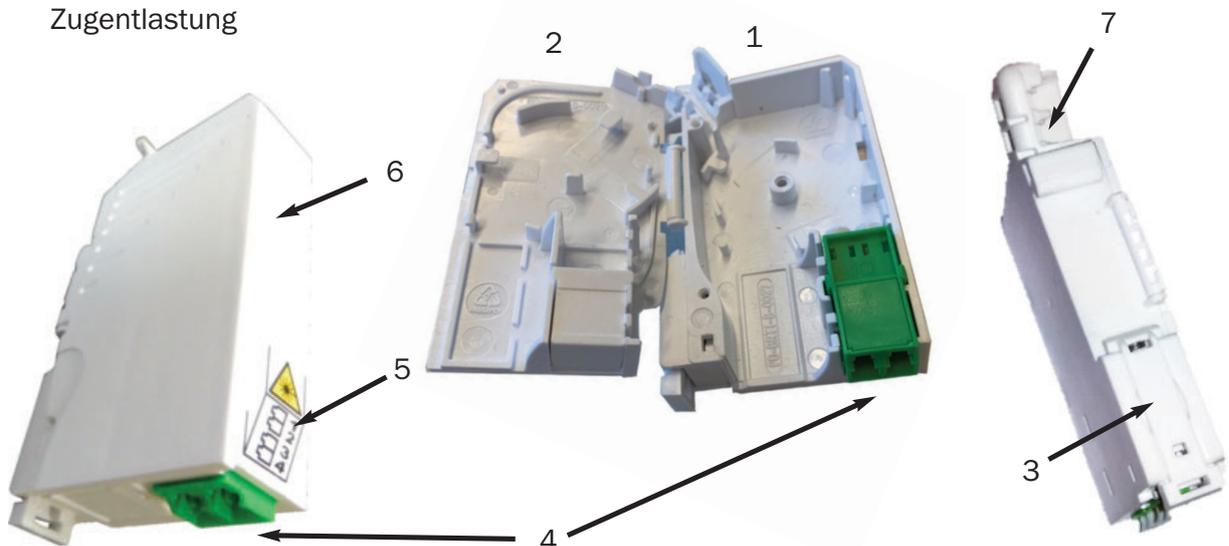

# DTIO Adapter

zur Montage auf Hutschiene/Normschiene  
 2 bis 4 Fasern – 1x bzw. 2x **LC/APC Duplex**

## Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Daten
Abmessungen [HxBxT]	89,5 x 17,5 x 51,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9010)
Schutzklasse / Stoßfest	IP30 / IK05
LWL Kupplung	1 oder 2 LC/APC Duplex mit integriertem Staub- und Laserschutz, selbst-schließend / Schutzart IP5X
Faserkompatibilität	G657
Material	Thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff (ABS)
Feuerbeständigkeit	UL94 V0
Beschriftung	1 Etikettenfeld (45 x 10 mm)

## Referenzen

Der DTIO-Adapter wird bestückt mit LC/APC Kupplungen geliefert und ist in zwei Ausführungen erhältlich.

Beschreibung	LC/APC Duplex Kupplung	Referenz	Verpackung
Adapter DIN Hutschiene zum Abschluss von 2 Fasern und bestückt mit 1x LC/APC Duplex Kupplung	1	I01189660203	20 Einheiten/Karton
Adapter DIN Hutschiene zum Abschluss von 4 Fasern und bestückt mit 2x LC/APC Duplex Kupplung	2	I01189660403	

## Lieferumfang

- 1 DTIO Hutschiennenadapter (1x oder 2x LC/APC Duplex)
- 2 Kabelbinder
- 1 Anweisung

## Optional

Weiter im Produktsortiment sind die DTIO Hutschiennenadapter in Ausführungen bereits mit LC/APC Steckern und Teilnehmerkabel einseitig vorkonfektioniert und mit verschiedenen Kabellängen erhältlich.