

Drehstromzähler DMTZ-XC



Beschreibung

- Digitaler Drehstromzähler für Direkt- und Wandleranschluss
- Für 4-Leiternetze
- Mehrtarif, Lieferungs- und Bezugszähler
- Integrierte Tarifschaltuhr (Standardschaltzeiten T1 06:00-22:00 Uhr)
- Lastgangspeicher Wirkenergie (Lieferung und Bezug)
- Maximeterfassung (Lieferung und Bezug)
- LCD, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit alphanumerischer Klartextanzeige
- Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1/-3
- D0 und RS485
- Impulsausgänge für Wirkenergie (Lieferung und Bezug) und Messperiodenkontakt
- Werksseitig auf individuelle Impulswertigkeit und Tarifzeiten einstellbar
- Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857
- Konformitätsbewertung gemäß MID und für Abrechnung zugelassen
- Eingang Zeitsynchronisierung DCF 77
- Modulsteckplatz für Erweiterungsmodule (siehe Zubehör) inkl. interner Spannungsversorgung

Schnittstellen

S0-Impulsausgang DIN 43864

S0 als Optomosfet (Schließer) max. 250 V AC/DC; 100 mA
Impulswertigkeit:

0,25 - 5(100) A Standard: 250 Imp./kWh
0,01 - 1(6) A Standard: 5.000 Imp./kWh


Weitere Impulswertigkeiten sind ab Werk konfigurierbar.

D0-Schnittstelle nach DIN EN 62056-21

Optische Datenschnittstelle zur Vorortauslesung

RS 485-Schnittstelle

- Zweidraht Schnittstelle zur Fernauslesung über Modem
- Automatische Baudratenerkennung

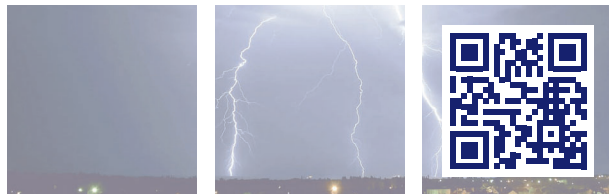

Technische Daten		DMTZ-XC	
Spannung (U)		3x 230 / 400 V	
Strom (I)		0,25 - 5 (100) A	0,01 - 1 (6) A
Frequenz (f)		50 Hz	
Genauigkeit		Cl. B	
Eigenverbrauch (Ue)		< 1,3 VA pro Phase	
Eigenverbrauch (Ie)		< 0,01 VA pro Phase	
Temperaturbereich (Tb)		-25 ... +55 °C	
Schutzklasse		IP 51	
Gewicht		ca. 1,35 kg	
Abmessungen (B x H x T)		180 x 285 x 80 mm	
Bestellinformation		Art. Nr.	
DMTZ-XC		64221223	64221205
weitere Ausführungen		auf Anfrage	
Zubehör		Art. Nr.	
Modemmodul Variomod GPRS		77040002	
Ethernetmodul Variomod TCP/IP		77040006	

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.