



Symmetrisch abstrahlendes Einbau-Downlight für ein Lochmaß von 115-140 mm, Einbautiefe 67 mm, Einbauring aus Aluminiumdruckguss in silber, andere Adapter-Ringe für größere Deckenausschnitte auf Anfrage, Glas-Abdeckung, gefrostete Glas-Abdeckung auf Anfrage, Spiegelreflektor 99,98 % mit verschiedenen Abstrahlwinkeln, verschiedene Lichtfarben, auch höhere Farbwiedergabe, Leistungsaufnahme von 22 W individuell einstellbar, LED Treiber (IP65) inklusive.




Produktabmessungen	Ø 155 x H 67 mm, DA 115-140 mm
Leistungsaufnahme	22 W
Farbkonsistenz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	22 kWh / 1.000 h
Input	AC 220-240V
Treiber	extern
Leistungsfaktor	>0,95
Dimmfähigkeit	nein, nur mit optionalen Treiber
Zündzeit	<1,2 Sek.
Anlaufzeit	<1,2 Sek.

Schutzart	IP 65, raumseits
Qualifizierungen	Schutzklasse III
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	700 g
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-25 ~ +45 °C
Maximale Messpunkttemperatur	85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 ~ +80 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamtlichtstrom	Produktfarbe	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
SHINE-130-22W-830-S	16732	3.000 K	80	2.200 lm	silber	60°	22 W	100 lm/W	F

Weitere Ausführungen oder Farben auf Anfrage erhältlich.

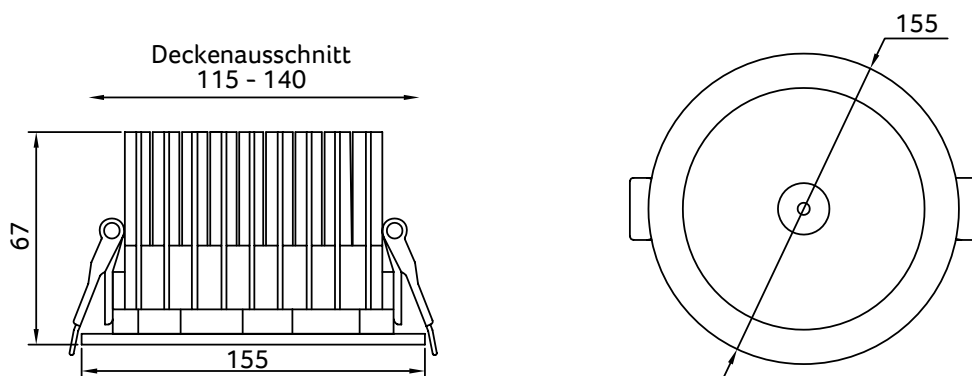

Abmessungen in mm

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Downlight SHINE 130
2. Kunststoffhandschuhe
3. Installations- und Betriebsanleitung
4. LED Treiber XLG-25

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	22 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer-Farbkonsistenz	5 SDCM