


Mauernutfräse stegfrei
BMF 501

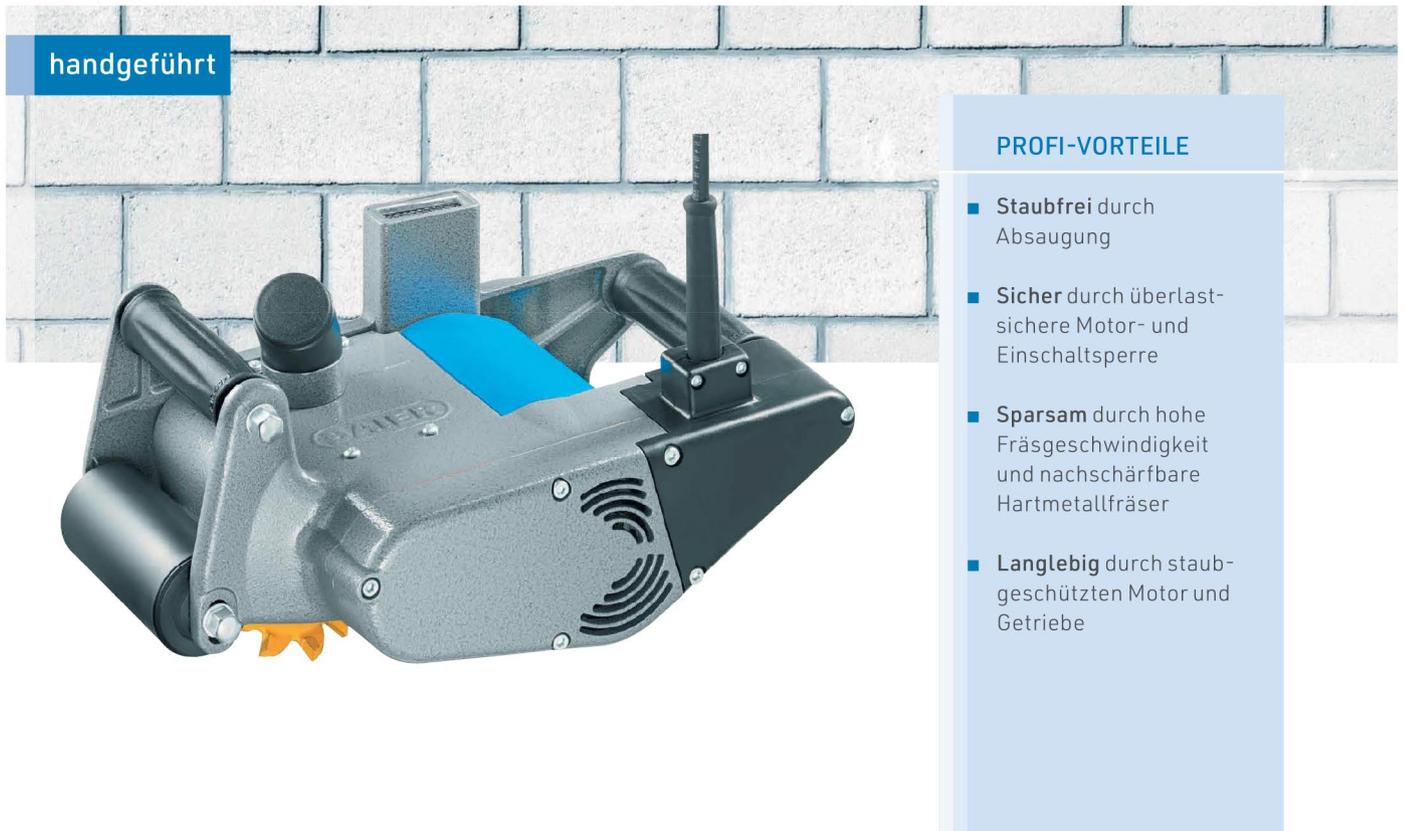

handgeführt

PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch Absaugung
- **Sicher** durch überlastsichere Motor- und Einschaltsperr
- **Sparsam** durch hohe Fräsgeschwindigkeit und nachschärfbare Hartmetallfräser
- **Langlebig** durch staubgeschützten Motor und Getriebe

Mauernutfräse für das Fräsen einer fertigen Nut bis 30 mm Breite und 38 mm Tiefe

- Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, dadurch einfache Installation von Leitungen und Leerrohren möglich
- Einfache Tiefenverstellung
- Große, leichtgängige Laufwalzen vorn und hinten, leicht austauschbar
- Getriebegehäuse und Motordeckel aus stabilem, pulverbeschichtetem Alu-Druckguss



LEISTUNG	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.400 W	2.150 U _{pm}	13 bis 30 mm	23 bis 38 mm	7,0 kg