


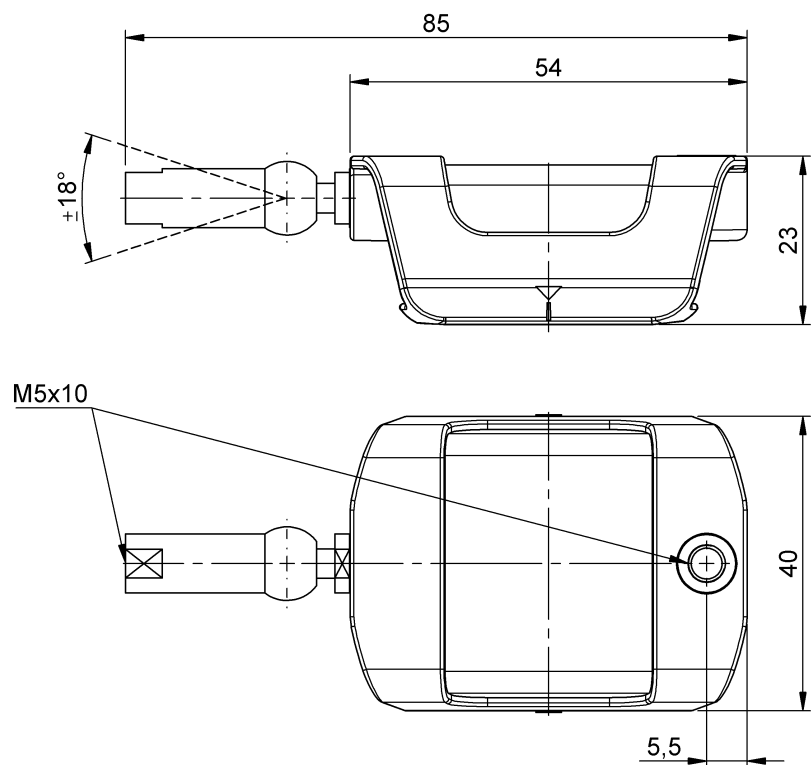

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Geführtes Target mit Axialgelenk
Verwendung	für BIR Inductive Rapid Positioning System

Material

Gehäusematerial	PA 12-GF30 PA
-----------------	------------------

Mechanische Merkmale

Abmessung	40 x 23 x 54 mm
Befestigung	Axialgelenk
Gewicht	41 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40...85 °C
---------------------	-------------