


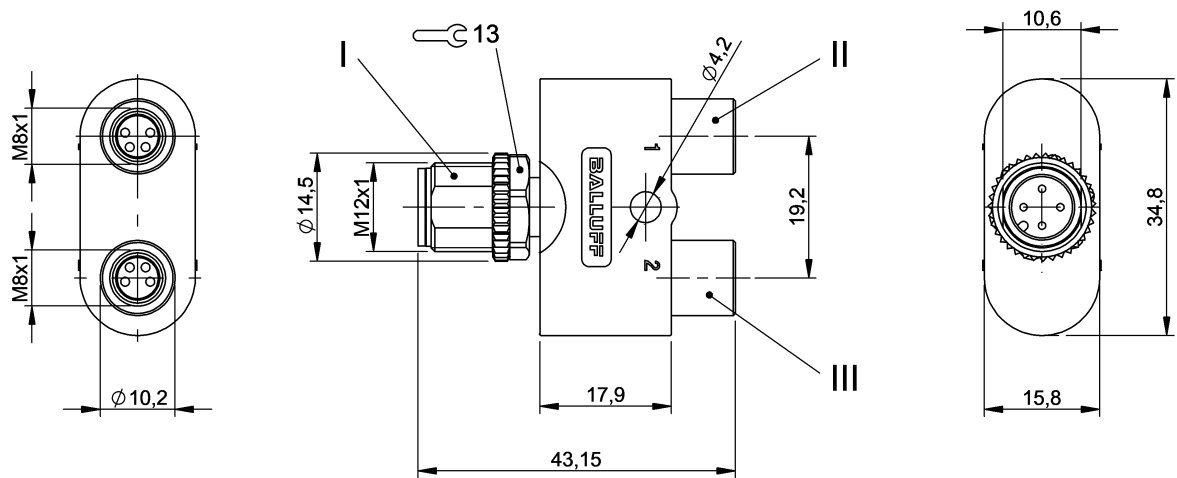

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE UKCA ULus WEEE
-----------------------	----------------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2	M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3	M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anzahl Pins	4/4/4

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Griffkörpermaterial	PA GF
Kontakmaterial	Messing, vergoldet
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss vernickelt/Messing vernickelt/Messing vernickelt


Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm/0.4 Nm/0.4 Nm
-------------------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

