

Bestellcode: BCC0MJJ

[illegible]

Zulassung/Konformität	CE
	UKCA
	WEEE

CE
UKCA
WFFF

Betriebsspannung U_b	63 VDC / 63 VAC
Nennstrom (40 °C)	16.0 A

63 VDC / 63 VAC

16.0 A

Anschluss 1	M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss 2	M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss 3	M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anzahl Pins	5/5/5

M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert

M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert

M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert

5/5/5

Griffkörpermaterial	PUR
Kontaktmaterial	Bronze
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss/Zinkdruckguss/ Zinkdruckguss

PUR

Bronze

Zinkdruckguss/Zinkdruckguss/
Zinkdruckguss

Anzugsdrehmoment Kabelstecker 0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm

0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm


Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

IP67

-40...85 °C

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Der T-Splitter sollte stationär befestigt werden (über das Montageloch) und nicht direkt auf Geräte aufgesteckt werden.

Connector Drawings

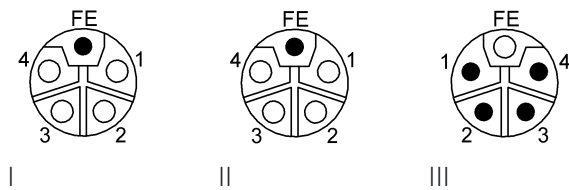

Wiring Diagrams (Schematic)

