


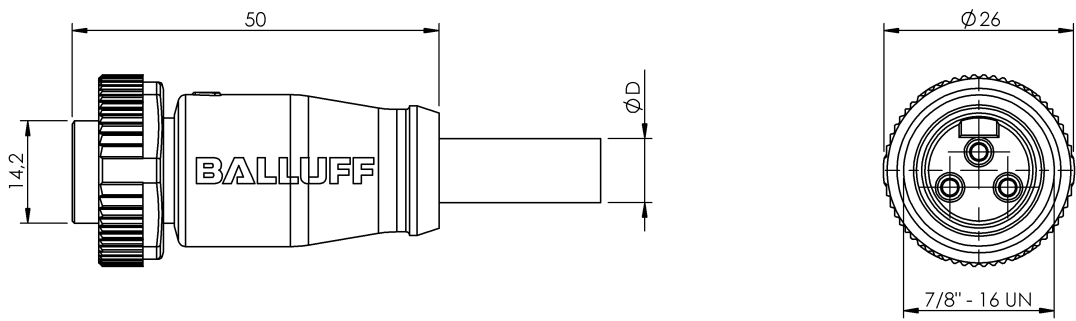

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE UKCA
-----------------------	-----------------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)	13.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anzahl Pins	3
Anzahl der Leiter	3
Kabel	PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	7.5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabel, Biegezyklen min.	5 Mio.
Kabeldurchmesser D	7.40 mm ±0.20 mm
Leiterquerschnitt	1.5 mm²
Stecker-Konfiguration	gerade
System	umspritzt

Material

Griffkörpermaterial	PUR
Kabelmantelmaterial	PUR
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PUR
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	1.5 Nm
Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	20.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	300 m/min
Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	20 m

Schnittstelle

Schaltausgang	antivalent
---------------	------------


Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-20...80 °C
Schutzart	IP67

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20234
Halogenfrei
Silikonfrei
Flammhemmend

Connector Drawings



PIN 1: grün/gelb
PIN 2: braun
PIN 3: blau

Wiring Diagrams (Schematic)

