


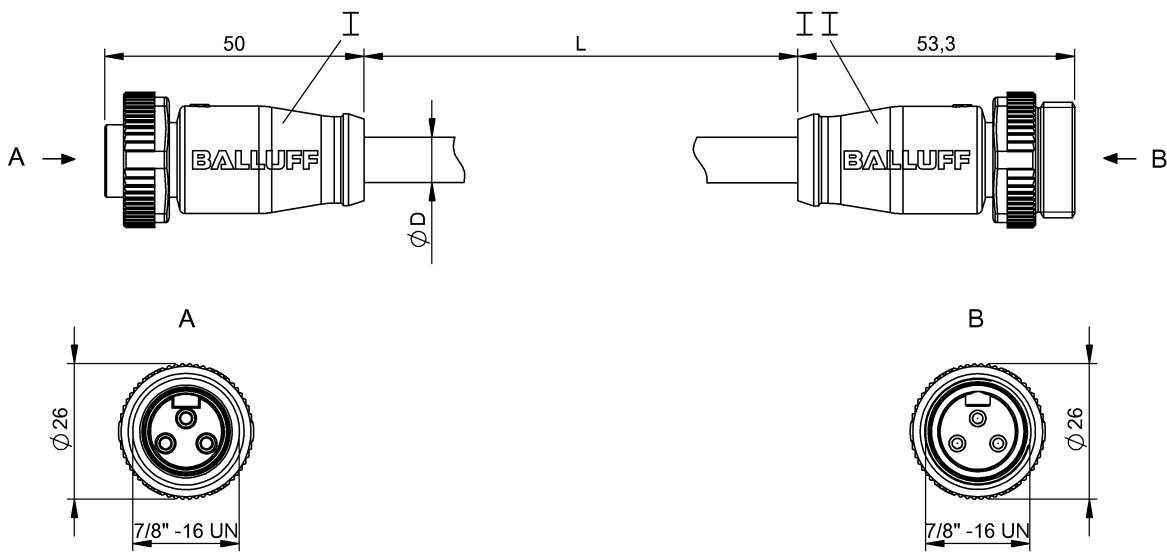

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE UKCA cULus WEEE
-----------------------	-----------------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)	13.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anschluss 2	7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
Anzahl der Leiter	3
Kabel	PUR schwarz, 45 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	7.5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabel, Biegezyklen min.	5 Mio.
Kabeldurchmesser D	7.40 mm $\pm$ 0.20 mm
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
System	umspritzt/umspritzt

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20234
Halogenfrei
Silikonfrei
Flammhemmend

Material

Griffkörpermaterial	PUR/PUR
Kabelmantelmaterial	PUR
Kontaktmaterial	Messing/Messing
Kontaktträgermaterial	PUR/PUR
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss/Zinkdruckguss


Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	1.5 Nm/1.5 Nm
Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s ²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	45.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	300 m/min
Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	20 m

Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-20...80 °C
Schutzart	IP67/IP67, IP68

Connector Drawings

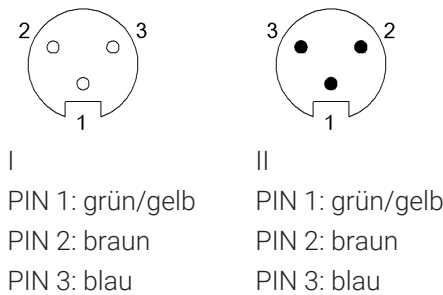

Wiring Diagrams (Schematic)

