


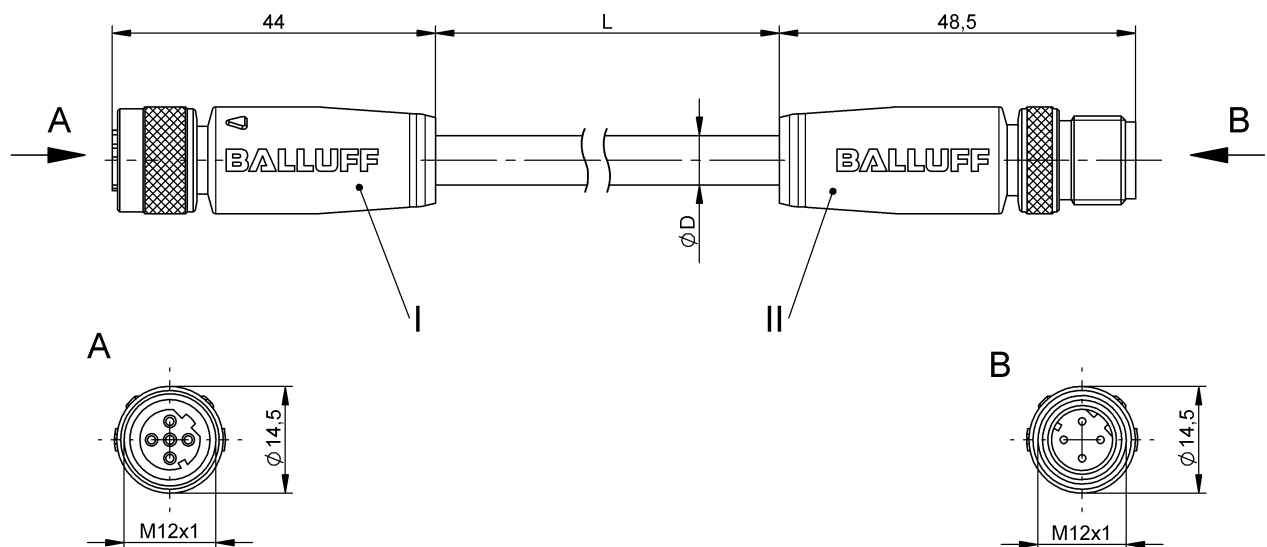

Allgemeine Merkmale

Anwendung	Ethernet, CAT 5
Zulassung/Konformität	CE UKCA ULus WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebskapazität	13.5 pF/ft
Betriebsspannung U_b	60 VDC
Kopplungswiderstand max.	100 Ohm ± 15 Ohm
Leiteraufbau	2x2 paarweise verseilt
Leiterwiderstand	≤ 26.0 Ohm/1000 ft
Leitung Nennspannung AC max.	600 V
Leitung Nennspannung DC max.	600 V
Nennstrom (40 °C)	1.5 A
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert
Anschluss 2	M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anzahl der Leiter	4
Kabel	TPE geschirmt türkisblau, 2 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabel, Biegezyklen min.	10 Mio.
Kabel, Hinweis	Ethernet, CAT 5E
Kabeldurchmesser D	6.10 mm ± 0.25 mm
Leiterquerschnitt	24 AWG
System	umspritzt/umspritzt

Material

Griffkörpermaterial	PUR/PUR
Kabel, Schirmung	Aluminium Folie und Kupfer Geflecht
Kabelmantelmaterial	TPE
Kabelmantelmaterial, Hinweis	geschirmt
Kontaktmaterial	Bronze/Messing
Kontaktträgermaterial	PUR/PUR
Überwurfmutter-Material	Messing vernickelt/Messing vernickelt

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm/0.6 Nm
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	2.00 m
Kabelmantel, Farbe	türkisblau


Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-40...80 °C
Schutzart	IP67/IP67

Zusatztext


C(UL)US TYPE CMX OUTDOOR - CM 2 PR 24 AWG 75C SUN RES OR AWM 2463 80C 600V -- ROHS
 Kabelaufbau nach UL CMX Outdoor oder AWM Style 2463
 Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
 360° Schirm auf Überwurfmutter

Connector Drawings



I


PIN 1: weiß/orange
 PIN 2: weiß/grün
 PIN 3: orange
 PIN 4: grün
 PIN 5: nicht belegt



II

PIN 1: weiß/orange
 PIN 2: weiß/grün
 PIN 3: orange
 PIN 4: grün

Wiring Diagrams (Schematic)

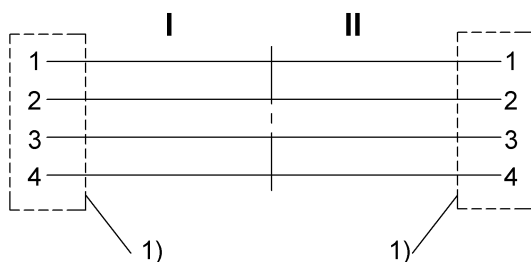

1) Schirm auf Überwurfmutter