

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	140 VDC / 100 VAC
Nennstrom (40 °C)	2.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Hirose 10A-10P-12S-Buchse, gerade, 12-polig
Anzahl Pins	12
Anzahl der Leiter	12
Kabel	PVC geschirmt schwarz, 10 m
Kabeldurchmesser D	7.00 mm $\pm$ 0.20 mm
Leiterquerschnitt	24 AWG
Stecker-Konfiguration	gerade
System	konfektioniert

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529 oder ISO 20653, nur im verschraubten oder gesteckten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Kabelmantelmaterial	PVC
Kabelmantelmaterial, Hinweis	geschirmt
Überwurfmutter-Material	vernickelt


Mechanische Merkmale

Kabellänge L	10.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen


Kabeltemperatur, feste Verlegung	-30...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-15...80 °C
Schutzart	IP50

Connector Drawings



- PIN 1: schwarz
- PIN 2: braun
- PIN 3: rot
- PIN 4: orange
- PIN 5: gelb
- PIN 6: grün
- PIN 7: blau
- PIN 8: violett
- PIN 9: grau
- PIN10: weiß
- PIN11: weiß/schwarz
- PIN12: weiß/braun

Wiring Diagrams (Schematic)

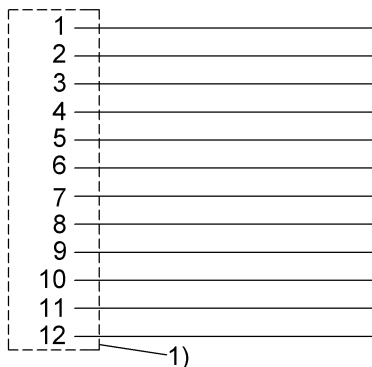

1) Schirm auf Überwurfmutter