

Anbaugerätestecker mit Neigung - 7-polig Flansch 85x85




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27116
EAN	4024941271165
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	124mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.0 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271165
Länge	124 mm
Breite	85 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0.001 kg
Volumen	1'054 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941787932
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	0.164 kg
Volumen	9'975 ccm

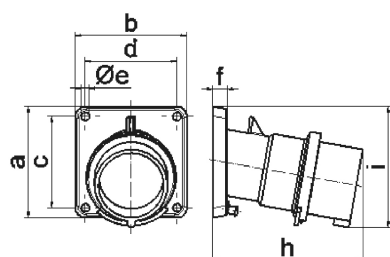

5 MB 21

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6