Datenblatt

Bestell-Nr.: 12741

Anbausteckdose Quick-Connect mit Neigung

EAN/Stück	**4024941127417**
Ampere	**16A**
Polzahl	**5p (3P+N+PE)**
Uhrzeitstellung	**6h**
Spannung	**200/346 bis 240/415V**
Frequenz	**50 und 60Hz**
Schutzart	**IP44**
Kennfarbe	**rot RAL 3000**
Anschlußtechnik	**schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**
Kontakt	**Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**
Gewicht/Stück	**0.145 kg**
Verpackungseinheit	**10 Stück**
Gehäusematerial	**Polyamid**

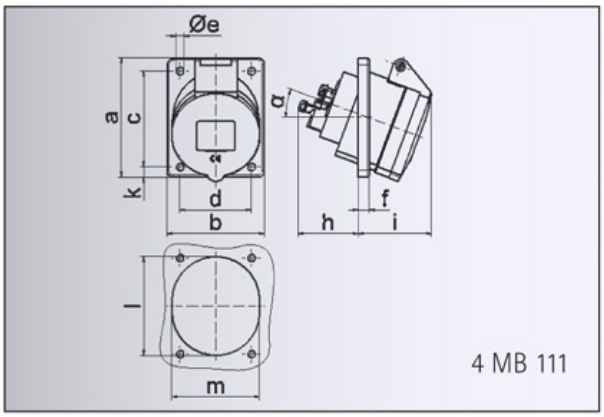

Ampere	16	16	16
Polzahl	3	4	5
a	68,0	87,0	87,0
b	62,0	71,0	71,0
c	47,0	70,0	70,0
d	47,0	52,0	52,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	8,0	5,5	5,5
h	46,0	46,0	46,0
i	50,0	54,0	54,0
k	-	9,5	9,5
l	56,0	65,0	72,0
m	51,0	58,0	64,0
α	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177
email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015