

# Anbausteckdose NG TN - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12242
EAN	4024941122429
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TN geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BS 002
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	96mm
Geräte-Breite	86.5mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**


	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

**sonstige technische Eigenschaften**

	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.2 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941122429
Länge	103 mm
Breite	86.5 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	0.201 kg
Volumen	855.312 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941838559
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.164 kg
Volumen	9'975 ccm

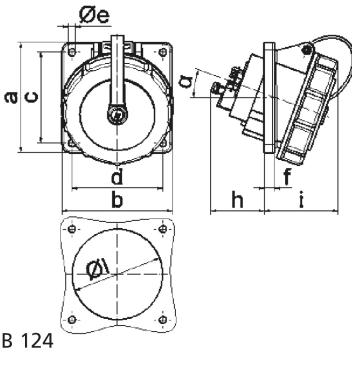

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	60,0	67,0	67,0	69,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0

4 MB 124