

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120162
EAN	4024941103862
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67/69
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	110mm
Geräte-Breite	101mm
Geräte-Tiefe	119mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.297 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941103862
Länge	119 mm
Breite	101 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	0.298 kg
Volumen	1'322.09 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941824187
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3.134 kg
Volumen	9'975 ccm

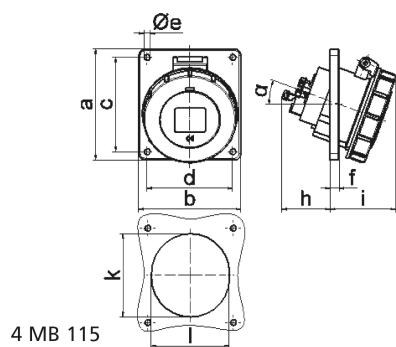

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10