

## socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77




| Description de l'article             |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Référence                            | 120162                                          |
| EAN                                  | 4024941103862                                   |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné |
| Intensité                            | 32A                                             |
| Nombre de pôles                      | 5p                                              |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                         |
| Emplacement du contact de protection | 9h                                              |
| Tension                              | 120/208 à 144/250V                              |

| Description de l'article                               |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                      |
| Indice de protection                                   |                                                                                                 |
| Code couleur                                           | bleu                                                                                            |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035              |
| Connectique                                            | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 110mm                                                                                           |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 101mm                                                                                           |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 119mm                                                                                           |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 100mm                                                                                           |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 92mm                                                                                            |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 85mm                                                                                            |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm                                                                                            |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                       |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé   |

| Autres caractéristiques techniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 20° |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.297 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941103862   |
| Longueur            | 119 mm          |
| Largeur             | 101 mm          |
| Hauteur             | 110 mm          |
| Poids               | 0,298 kg        |
| Volume              | 1322,09 ccm     |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941824187   |
| Longueur            | 295 mm          |
| Largeur             | 185 mm          |
| Hauteur             | 215 mm          |
| Poids               | 3,134 kg        |
| Volume              | 9975 ccm        |

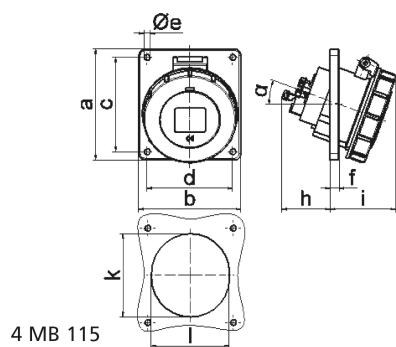

| Ampere         | 16   | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3    | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 74,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| b              | 62,0 | 92,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| c              | 60,0 | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| d              | 52,0 | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 77,0  |
| e ø            | 5,5  | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f              | 8,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| h              | 46,0 | 46,0  | 46,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| i              | 57,0 | 57,0  | 60,0  | 65,0  | 65,0  | 69,0  |
| k              | 57,0 | 65,0  | 70,0  | 75,0  | 75,0  | 78,0  |
| l              | 52,0 | 65,0  | 70,0  | 75,0  | 75,0  | 78,0  |
| α              | 20°  | 20°   | 20°   | 20°   | 20°   | 20°   |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 4    | 4     | 4     | 10    | 10    | 10    |