


socle de prise tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70

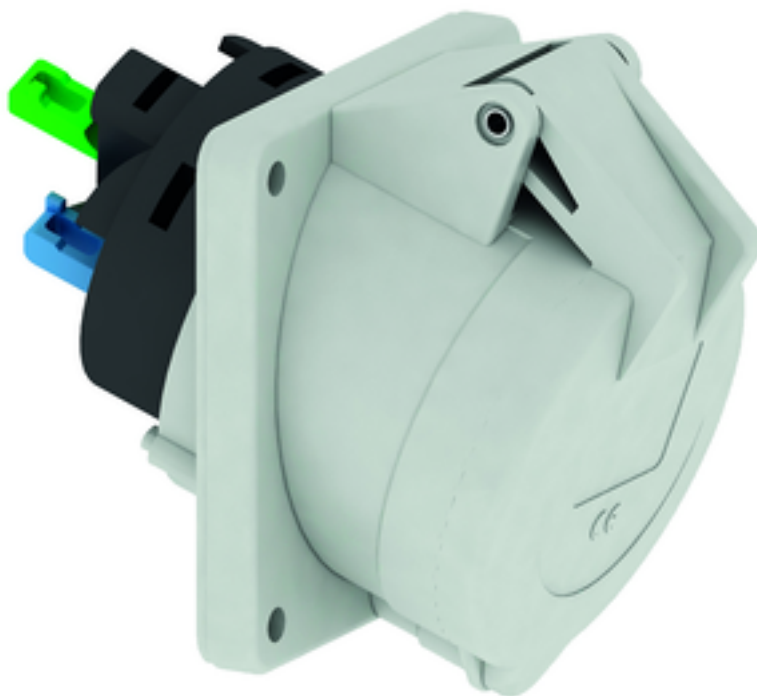

Description de l'article	
Référence	120442
EAN	4024941940115
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné, socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	16A, 16A
Nombre de pôles	3p, 3p
Disposition des phases	2P+PE, 2P+PE
Emplacement du contact de protection	1h, 1h


Description de l'article	
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences., >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.
Indice de protection	IP44, IP44
Code couleur	gris, gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex, technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ² , 4,0 mm ²
Entrée de câble	autre, autre
Hauteur de l'appareil en mm	85mm, 85mm
Largeur de l'appareil en mm	85mm, 85mm
Profondeur de l'appareil en mm	103mm, 103mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm, 85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm, 85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm, 70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm, 70mm
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

L'inclinaison est de 20°, L'inclinaison est de 20°

Données logistiques

Poids unitaire	0.125 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941940115
Longueur	103 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Poids	0,126 kg
Volume	744,175 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941836197
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,383 kg
Volume	7140 ccm



4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10