


Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

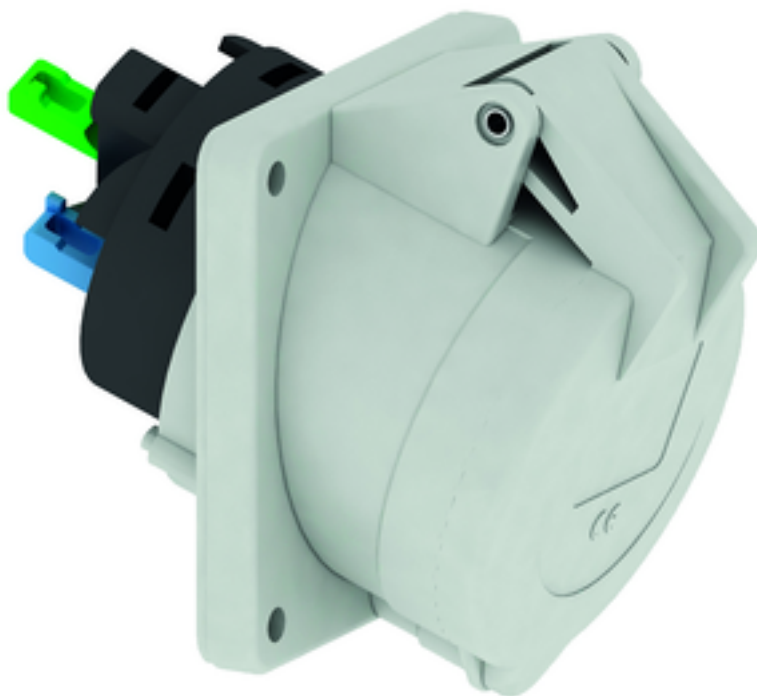

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120442
EAN	4024941940115
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt, Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	16A, 16A
Polzahl	3p, 3p
Anordnung der Phasen	2P+PE, 2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h, 1h

Artikelbeschreibung	
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden., > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP44, IP44
Kennfarbe	grau, grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm, 4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige, sonstige
Geräte-Höhe	85mm, 85mm
Geräte-Breite	85mm, 85mm
Geräte-Tiefe	103mm, 103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm, 85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm, 85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm, 70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm, 70mm
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid

Artikelbeschreibung	
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 20°, Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.125 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941940115
Länge	103 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0.126 kg
Volumen	744.175 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836197
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm


Logistikdaten

Gewicht

1.383 kg

Volumen

7'140 ccm



4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10