

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	130077
EAN	4024941143431
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	82mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Données logistiques	
Poids unitaire	0.13 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941143431
Longueur	88 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	82 mm
Poids	0,131 kg
Volume	541,2 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941836135
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,433 kg
Volume	7140 ccm

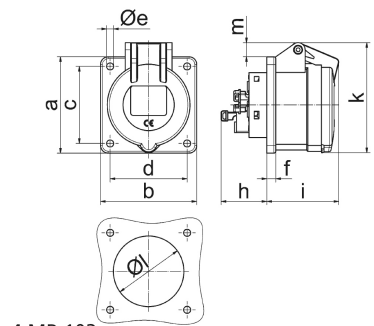

4 MB 103

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0	
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	