


Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130077
EAN	4024941143431
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h

Artikelbeschreibung	
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	82mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	88mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.13 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941143431
Länge	88 mm
Breite	75 mm
Höhe	82 mm
Gewicht	0.131 kg
Volumen	541.2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836135
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.433 kg
Volumen	7'140 ccm

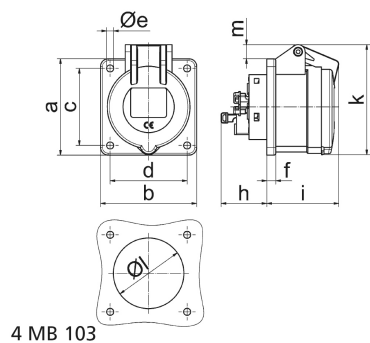

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0	
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	