

socle de prise tableau droit - pour le théâtre et les médias

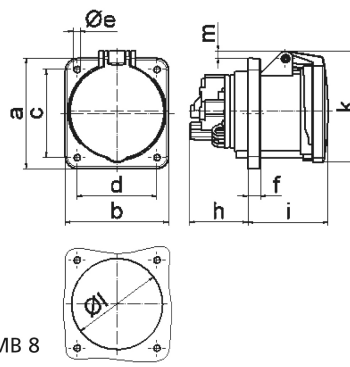


Description de l'article	
Référence	130196
EAN	4024941194082
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005, anneau à baïonnette noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	111mm
Profondeur de l'appareil en mm	133mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.685 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941194082
Longueur	133 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	114 mm
Poids	0,686 kg
Volume	1682,982 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941976480
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,589 kg
Volume	9975 ccm

 4 MB 8	Ampere	63	63	63			
	Polzahl	3	4	5			
	a	107,0	107,0	107,0			
	b	100,0	100,0	100,0			
	c	85,0	85,0	85,0			
	d	77,0	77,0	77,0			
	e ø	6,5	6,5	6,5			
	f	12,0	12,0	12,0			
	h	56,5	56,5	56,5			
	i	77,0	77,0	77,0			
	k	110,0	110,0	110,0			
	l ø	88,0	88,0	88,0			
	m	7,0	7,0	7,0			
	Leiter mm² min	6	6	6			
	Leiter mm² max	25	25	25			