

Anbausteckdose gerade Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130271
EAN	4024941938907
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	86mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	93mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.146 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938907
Länge	93 mm
Breite	75 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	0.147 kg
Volumen	599.85 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840286
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.585 kg
Volumen	5'737.5 ccm

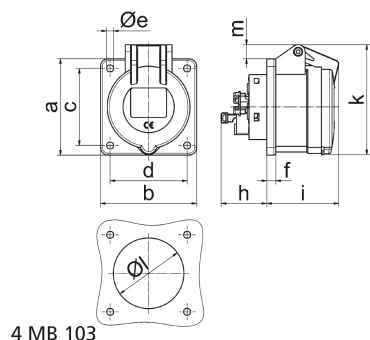

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0	
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	