

socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable




Description de l'article	
Référence	26065
EAN	4024941260657
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, collet noir RAL 9005
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.244 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941260657
Longueur	89 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0,245 kg
Volume	1113,39 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833141
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,604 kg
Volume	9975 ccm

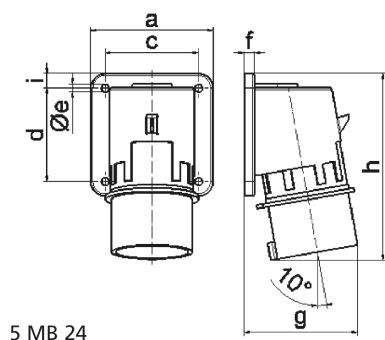

5 MB 24

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6