


prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP

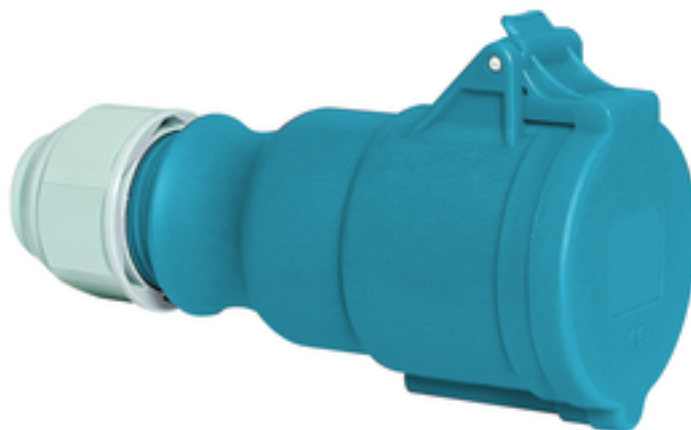

Description de l'article	
Référence	31016-TLS
EAN	4024941199469
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	181mm
Largeur de l'appareil en mm	67mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.248 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941199469

Données logistiques	
Longueur	94 mm
Largeur	67 mm
Hauteur	181 mm
Poids	0,249 kg
Volume	1139,938 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941962971
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,632 kg
Volume	8750 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0	
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0	
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	