


## Kupplungen - mit MULTI-GRIP Verschraubung

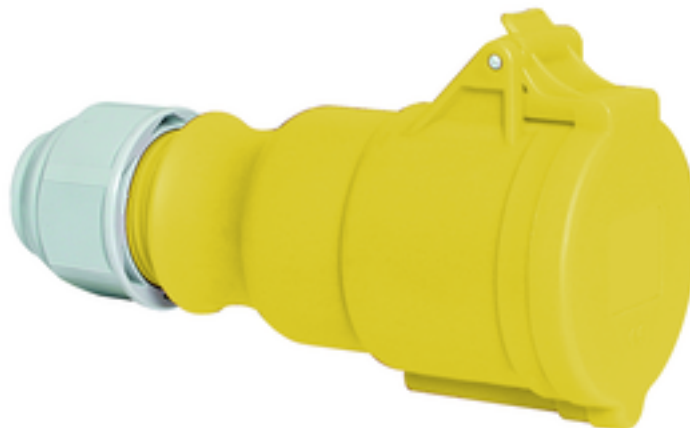


| Artikelbeschreibung      |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 31021-TLS                                 |
| EAN                      | 4024941199506                             |
| Produktgruppe            | Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 32A                                       |
| Polzahl                  | 5p                                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                                        |
| Spannung                 | 57/100 - 75/130V~                         |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                   |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                               |
| Kennfarbe                   | gelb                                                                               |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel gelb RAL 1012, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse gelb RAL 1012 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                            |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 184mm                                                                              |
| Geräte-Breite               | 73mm                                                                               |
| Geräte-Tiefe                | 102mm                                                                              |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                           |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank                |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Das Gehäuse ist einteilig, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.282 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941199506    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 102 mm        |
| Breite         | 73 mm         |
| Höhe           | 184 mm        |
| Gewicht        | 0.283 kg      |
| Volumen        | 1'370.064 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941841696 |
| Länge          | 295 mm        |
| Breite         | 185 mm        |
| Höhe           | 215 mm        |
| Gewicht        | 2.984 kg      |
| Volumen        | 9'975 ccm     |



| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |  |
| a ø                        | 51,0  | 58,0  | 65,0  | 67,0  | 67,0  | 73,0  |  |
| b                          | 145,0 | 148,0 | 156,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |
| c                          | 74,0  | 84,0  | 90,0  | 94,0  | 94,0  | 102,0 |  |
| e ø                        | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |