

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




| Description de l'article             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Référence                            | 31045           |
| EAN                                  | 4024941310451   |
| Groupe de produits                   | prolongateur TE |
| Intensité                            | 125A            |
| Nombre de pôles                      | 4p              |
| Disposition des phases               | 3P+PE           |
| Emplacement du contact de protection | 5h              |
| Tension                              | 600 à 690V      |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection             |                                                                                               |
| Code couleur                     | noir                                                                                          |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005       |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 295mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 125mm                                                                                         |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 128mm                                                                                         |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 1.215 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941310451 |
| Longueur            | 128 mm        |
| Largeur             | 125 mm        |
| Hauteur             | 295 mm        |
| Poids               | 1,216 kg      |
| Volume              | 4720 ccm      |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941823463 |
| Longueur            | 345 mm        |
| Largeur             | 345 mm        |
| Hauteur             | 217 mm        |
| Poids               | 6,41 kg       |
| Volume              | 24276 ccm     |

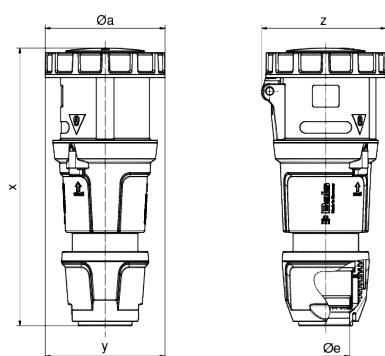

| Ampere<br>Polzahl | 125<br>3 | 125<br>4 | 125<br>5 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| ø a               | 125,0    | 125,0    | 125,0    |
| ø e               | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
| x                 | 290,0    | 290,0    | 290,0    |
| y                 | 125,0    | 125,0    | 125,0    |
| z                 | 130,0    | 130,0    | 130,0    |
| Cond. mm² min     | 16,0     | 16,0     | 16,0     |
| Cond. mm² max     | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
|                   |          |          |          |
|                   |          |          |          |
|                   |          |          |          |





