

Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310628
EAN	4024941947947
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	600 - 690V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	198mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	91mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.31 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941947947
Länge	91 mm
Breite	66 mm

Logistikdaten	
Höhe	198 mm
Gewicht	0.311 kg
Volumen	1'189.188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941838085
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.306 kg
Volumen	13'588.4 ccm

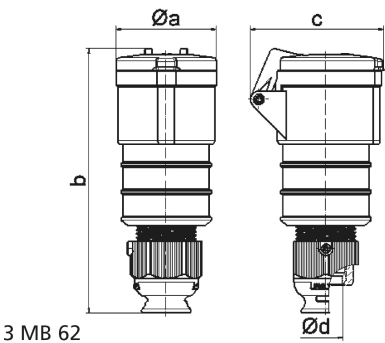

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6