


Kupplungen - mit schraubloser Anschluss technik, abschließbar

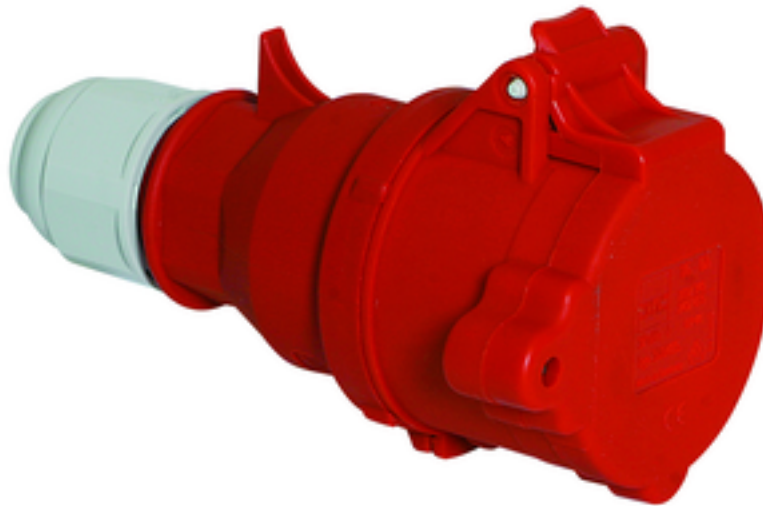


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310635
EAN	4024941197540
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	188mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	102mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Kupplung ist mit dem Stecker Artikel-Nr. 210951 und dem Bügelschloss Artikel-Nr. 580642 abschließbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.297 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941197540
Länge	102 mm
Breite	92 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	0.298 kg
Volumen	1'764.192 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941825665
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.176 kg
Volumen	13'588.4 ccm

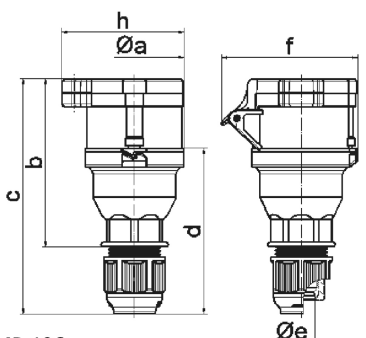

Ampere Polzahl	16 5	32 5					
a Ø	66,0	74,5					
b	113,5	134,5					
c	154,0	187,0					
d	105,5	128,5					
e Ø	18,0	23,0					
f	86,0	97,0					
h	82,0	100,0					
Leiter mm² min	1	2,5					
Leiter mm² max	2,5	6					

3 MB 106