


prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP

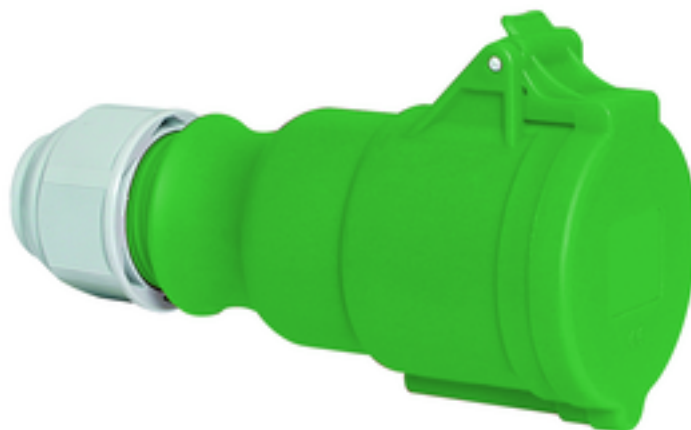


Description de l'article	
Référence	31068-TLS
EAN	4024941199551
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.2 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941199551

Données logistiques	
Longueur	91 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,201 kg
Volume	910,91 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941788007
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	2,125 kg
Volume	5737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0	
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0	
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	