




prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

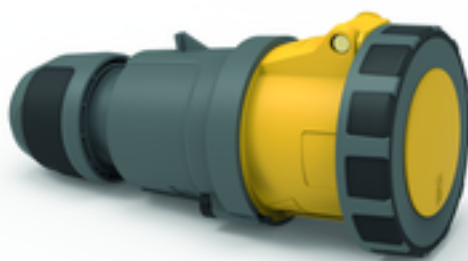

Description de l'article	
Référence	3187-1
EAN	4024941431651
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, collet jaune RAL 1012, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	250mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



