

socle de prise mural - dimensions du boîtier 170x90




Description de l'article	
Référence	11579
EAN	4024941115797
Groupe de produits	s.prise mural Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, partie inf. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	195mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Dimensions du boîtier	170x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.396 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941115797
Longueur	205 mm
Largeur	102 mm

Données logistiques

Hauteur	134 mm
Poids	0,456 kg
Volume	2801,94 ccm

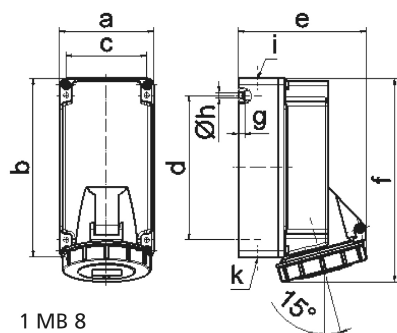

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	122,0			
f	191,5	191,5	195,0			
g	6,5	6,5	6,5			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm² max	4	4	4			