
socle de prise mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT

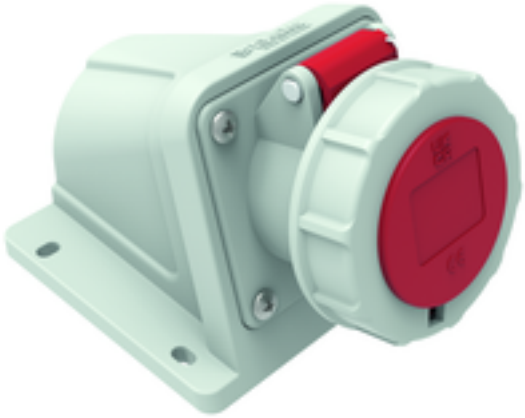


Description de l'article	
Référence	112014
EAN	4024941440691
Groupe de produits	Socle de prise saillie INNOLINQ QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	
Code couleur	rouge
Couleur de l’appareil	boîtier gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	106mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	154mm
Dimensions du boîtier	
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut


Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

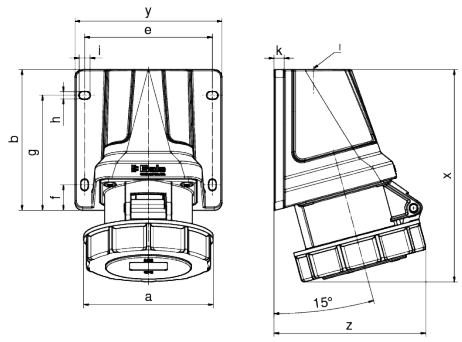

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	71	79	87	80	80	102
b	110	110	110	110	110	110
e	100	100	100	100	100	100
f	20	20	20	20	20	20
g	90	90	90	90	90	90
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
k	8	8	8	8	8	8
l	M25	M25	M25	M25	M25	M25
x	152	154	153	166	166	166
y	115	115	115	115	115	115
z	102	106	109	116	116	120
Cond. mm² min.	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max.	4	4	4	10	10	10

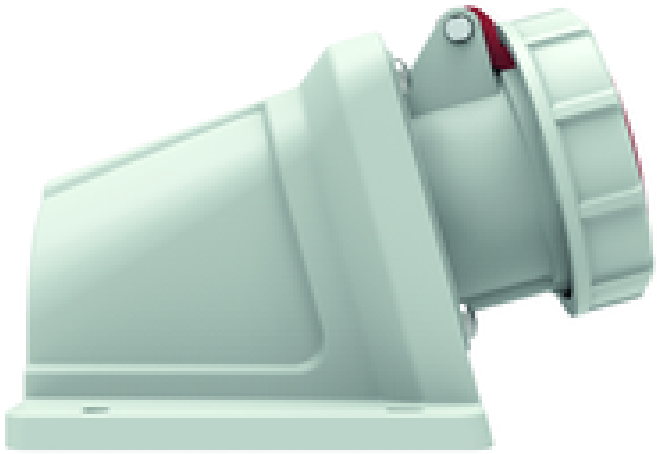

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

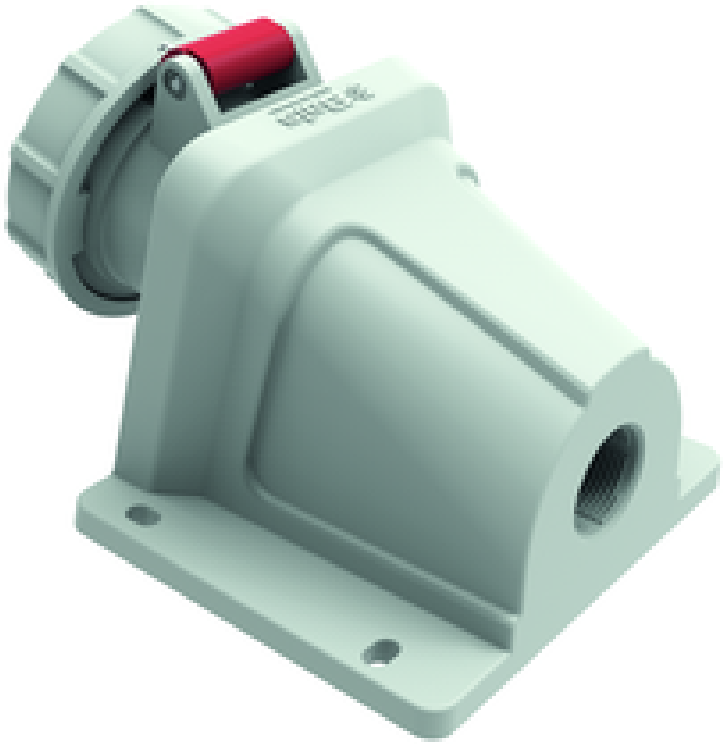

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr